



人尺度原点概念图，不是现场证据；一次本地 shadow 得到 29/36 拓扑一致与 7 项分歧。

四项原点标签分歧使永久 H 桌与差分显示不可删减；B 保持 shadow-only。

P0 接力：T00 → T01-T11 / 第 1-15 周参考 → 12 类角色 RACI → 16 行数量 → 12 项验收。

三处重点区 / A · B · H 落到平面与剖面

成对跨 · 差分廊 · 单队列

机制相同，建造与公众交接空间不同；参数平面和剖面把 H 路、可拆位与停止条件落到建筑

03

众智园 · 验证院

验证院


院 / 让公众看见受控验证

A/B 可拆可关 · H 通行和人工服务不停

A 现行模型位

B 候选模型位


H 可开公众 / 人工路

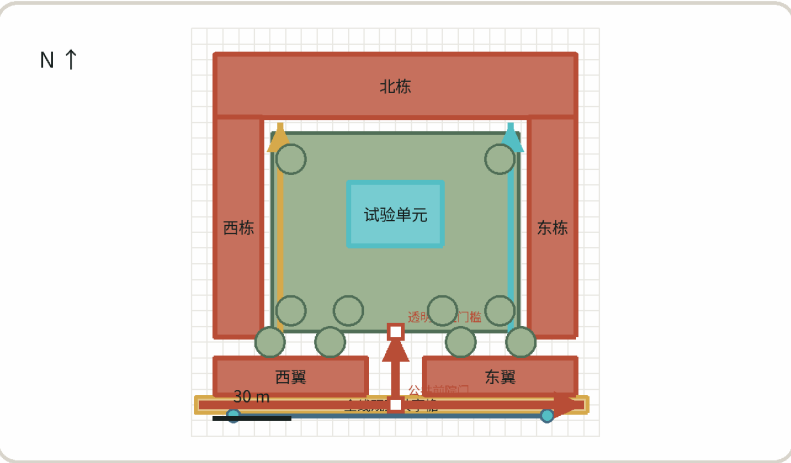

公共地面—气候边缘—长期支撑—可换填充

可拆共享檐 · 外露排水 · 冻融检修

CERTIFIED LONG-LIFE 6 M SUPPORT → BOLTED SECONDARY FRAME → DRY REPLACEABLE INFILL INSPECTABLE SERVICE BAND



- 拆改留

保留可用框架 · 修复公共门檐 · 插入可撤第一跨
- 第一步

观察廊+隔离测试格
- 拟议责任

试验安全主管+独立校核者（角色类别）
- 停止规则

越界、不可复演或失联继续即停

候选落位 · 正式边界到位后统一复核并重新绑定

AI 原点 · 原点廊院

原点廊院


廊 / 改造优先的校园—社区编织

A/B 可拆可关 · H 通行和人工服务不停

A 现行模型位

B 候选模型位


H 可开公众 / 人工路

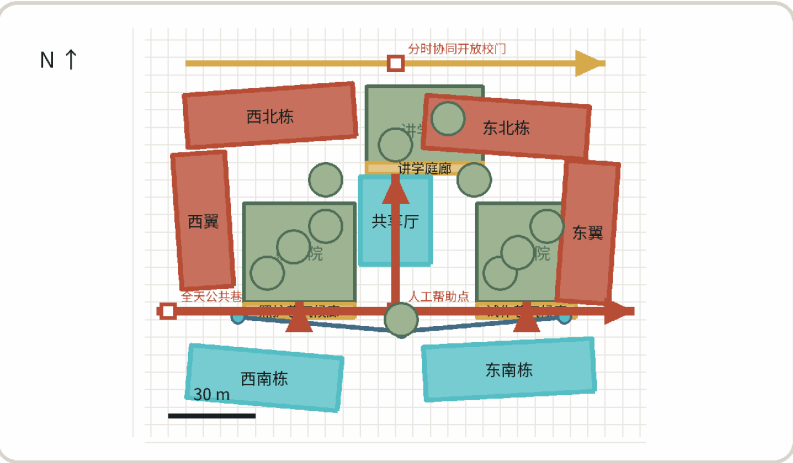

公共地面—气候边缘—长期支撑—可换填充

可拆共享檐 · 外露排水 · 冻融检修

RETAIN AND CERTIFY EXISTING FRAME FIRST → INDEPENDENT BOLTED PLUG-IN → DRY 1.2 M INFILL COORDINATION → EXPOSED MAINTAINABLE SERVICE STRIP



- 拆改留

保留校园/社区存量 · 修复通行 · 插入多孔廊院
- 第一步

分时协同开放校门+照护院
- 拟议责任

校园—社区联合运营（角色类别）
- 停止规则

无通行协议、无照护运营者即不建

候选落位 · 正式边界到位后统一复核并重新绑定

大钟寺 · 城市交汇厅

城市交汇厅


厅 / 四向公共入口与全天候城市客厅

A/B 可拆可关 · H 通行和人工服务不停

A 现行模型位

B 候选模型位

H 可开公众 / 人工路

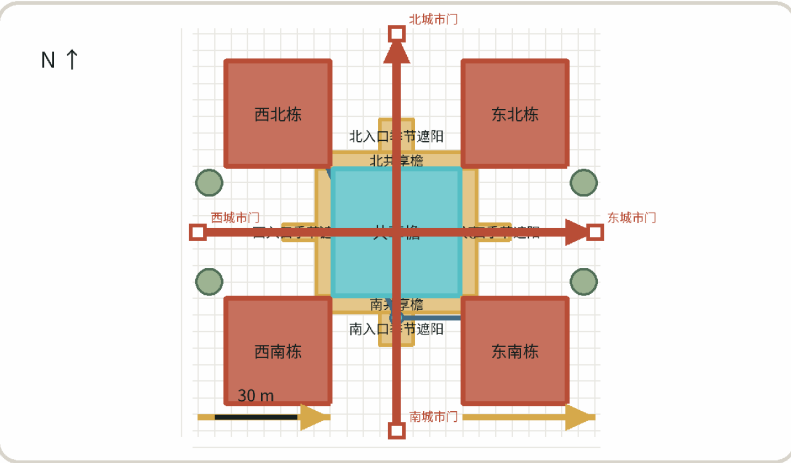

公共地面—气候边缘—长期支撑—可换填充

可拆共享檐 · 外露排水 · 冻融检修

LONG-LIFE 8 M PRIMARY FRAME → DEMOUNTABLE ROOF CASSETTES → REPLACEABLE MARKET/SERVICE INFILL → INSPECTABLE PERIMETER SERVICE BAND



- 拆改留

先做拆改留调查 · 修复四象限步行 · 插入全天候共享檐
- 第一步

站点门廊+骑手驿站+人工帮助台
- 拟议责任

属地+交通+共地运营者（角色类别）
- 停止规则

未测人流、权属、消防或造价即不扩张

候选落位 · 邻近国保健身寺：待复核保护围则，不干预冲线

证据 / A · B · H 从分歧到空间

让失败可见，让 H 桌留下

一次本地 BGE-M3 shadow 暴露 7 个分歧；4 个原点标签分歧把永久人工 H 桌与差分显示变成不可删减的空间配置

05

本地模型 Shadow

29 / 36

B 与参赛者 A/参考拓扑一致；A 不是独立真值

可见分歧

7 Δ

4 个非 hard-stop 分歧集中在原点任务

确定性 H

12 / 12

每个 hard-stop 均由确定性 H 门拦截

空间结果

H TABLE

永久人工复核 + 公开差分显示

一次真实本地推理：A/参考 × B/候选

BGE-M3 · 1 批 / 39 输入 · 1024 维 · 精确 tag/manifest/blob 哈希

A/参考	B=验证院	B=萌点	B=交汇厅
验证院	10	0	2
原点庭院	3	7	2
城市交汇厅	0	0	12

非 hard-stop 的四个分歧：AI01-ambiguous · AI06-normal/ambiguous · AI08-ambiguous

空间改变 / KEEP B IN SHADOW

四项非 hard-stop 分歧均为原点标签：永久 H 桌与差分显示不得删减，B 不普升；不虚构尺寸变化。

P0 / 从设计到决定

一条条件接力把前提、责任、数量和验收连起来



单一责任12 项任务每页仅有 1 个 A

数量可追溯14 项设计 / 参考推导 + 2 项待实现或授权复核

凭证交接12 份模板：编制者 → 未来出风 / 责任角色 → 复核者 → 接收者

验收规则8 条参赛规则 + 4 项授权底线后确定

边界 · 参赛规则版本沿革 / 未就绪 · 外部证据闭环 0 · 升删设计 HOLD

分歧不是后台分数：它在原点留下人工复核的桌、公开可读的差分和不依赖 B 的 H 路。


一次本地 BGE-M3

嵌入调用比较三十六条假设夹具：二十九项拓扑一致、七项分歧、十二条 hard-stop 全部由 H 拦截，晋升为零。

四项原点标签的非 hard-stop 分歧使永久 H 桌与差分显示不可删减；P0 接力依次连接 T00、T01-T11 / 第 1-15 周参考、12 类角色 / RACI、16 行数量与 12 项指标。

京张共地 / 真实城市作底

七处局部图底关系：不以推测填补数据空白

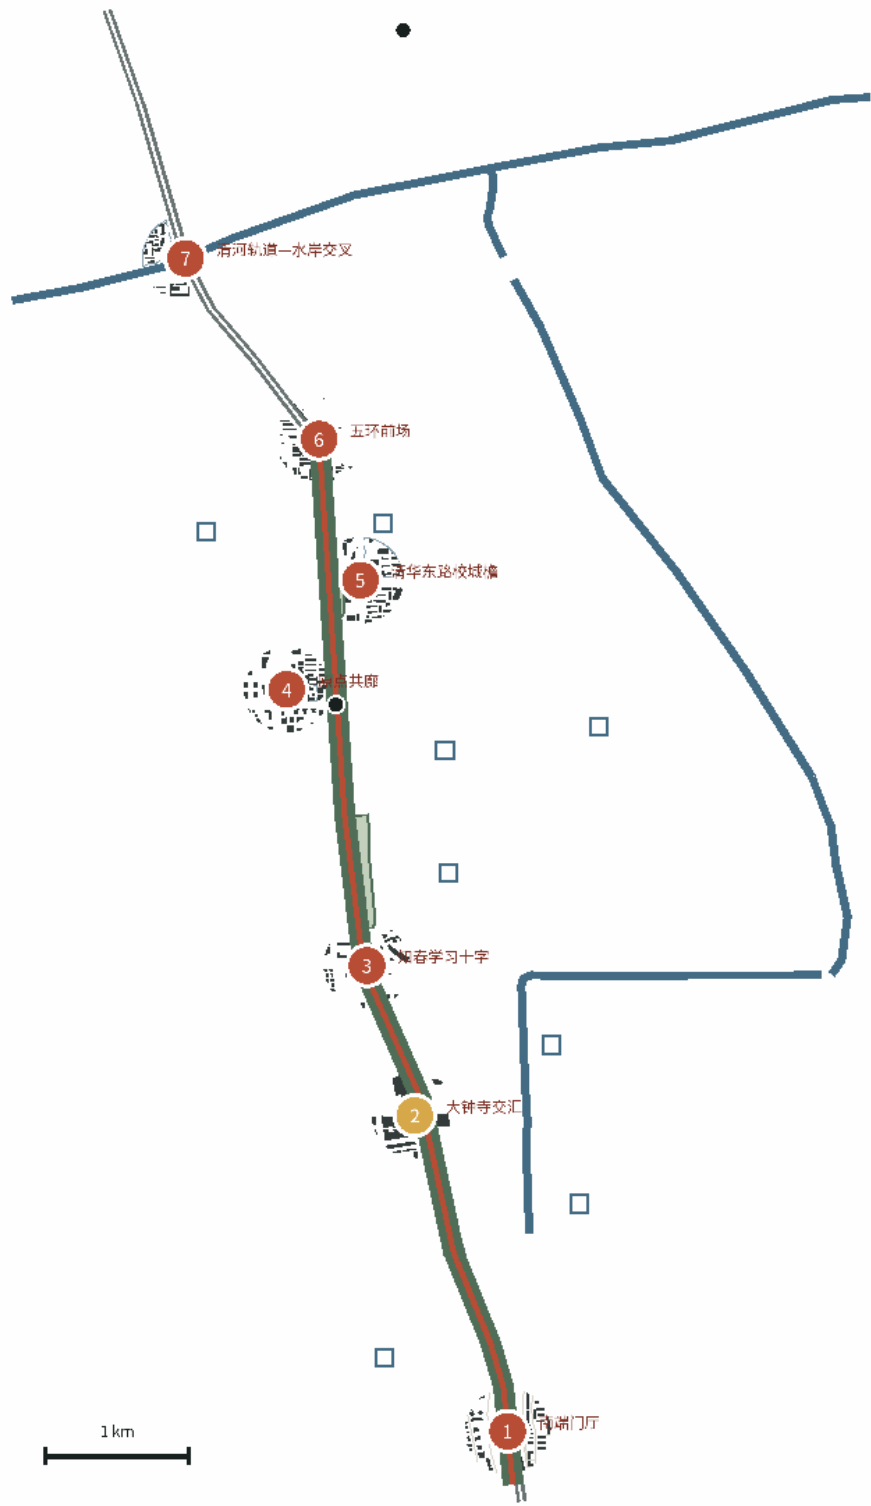

© OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 · 仅供形态与接口研判
不是法定地图、红线、地类、坐标、建筑清单、工程图或导航产品

范围与证据状态

43.6 km²

研究范围 / 官方约数

深色=OSM建筑/街景 · 细线=道路 · 红

C1 · 南端门厅

A small inset map showing a close-up of the area around the South End Gate (C1). It highlights the intersection of the corridor and surrounding urban blocks.

C3 · 知春学习十字

A small inset map showing a close-up of the Zhichun Learning Cross (C3). It highlights the intersection of the corridor and surrounding urban blocks.

C5 · 清华东路校城檐

A small inset map showing a close-up of the Tsinghua East Road Campus Edge (C5). It highlights the intersection of the corridor and surrounding urban blocks.

C7 · 清河轨道—水岸交叉

A small inset map showing a close-up of the Qinghe Rail—Waterfront Intersection (C7). It highlights the intersection of the corridor and surrounding urban blocks.

京张公园被视为已经存在的公共地面，而不是空白地块。

412.5 米边界冲突被公开；正式 polygon 触发重绑定。

项目在真实走廊的校园、社区、轨道、遗产、河流与服务接口上工作。

范围与证据状态

43.6 km²

研究范围 / 官方约数

11.4 km²

总体设计 / 官方约数

368.4 ha

三处重点区 / 官方约数

深色=OSM建筑并集 · 细线=道路 · 红=轨道 · 蓝=水/门 · ●=站点 · □=校园中心 · 数字=候选

C1 · 南端门厅



北京北站 + 现役/旧线端头

遗产门槛

站前界面、遗产与人流待实测

专 | 民 → 差异=修改

映射: 44 建筑记录 / 13 道路记录

C2 · 大钟寺交汇



站点 + 轨道 + 四象限断裂

P0 站前共享檐; 夜间房有条件

权属、地铁、消防与运营者

专 | 民 → 差异=修改

映射: 12 建筑记录 / 48 道路记录

C3 · 知春学习十字



站点 + 轨道 + 学习街区

知春学习十字

七日流量、通行与街角实测

专 | 民 → 差异=修改

映射: 39 建筑记录 / 94 道路记录

C4 · 原点共廊



旧线/公园连接 + 社区日常

原点共廊 / 照护门廊

遗产、社区需求与运营协议

专 | 民 → 差异=修改

映射: 68 建筑记录 / 170 道路记录

C5 · 清华东路校城檐



站点 + 校园中心点; 门位未捕获

分时协同开放校门

准确门位、安保与校方协议

专 | 民 → 差异=修改

映射: 51 建筑记录 / 90 道路记录

C6 · 五环前场



现役/旧线近五环; 道路接口未核实

骑手驿站 / 服务前场

道路、装卸、消防与用地调查

专 | 民 → 差异=修改

映射: 49 建筑记录 / 128 道路记录

C7 · 清河轨道—水岸交叉



现役轨道 × 清河水岸

海绵穿越

水文、轨道、排水与防洪审批

专 | 民 → 差异=修改

映射: 31 建筑记录 / 48 道路记录

京张证据线



1909 工程影像, 不是 C1-C7 现状证明

- 档案 / 记录
- 现场 / 实测
- P0 / 可逆试用
- 同一指标 / 专+民
- 采用 · 修改 · 退出


传承方法, 不复制造型 · 尚未开展评分

图源: 同生照相馆《京张路工摄影》, 1909 · 原作: 中国国家图书馆 · WDL/LOC · LCCN 2021668851

43.6 平方公里研究场。

11.4 平方公里共地语法。

三处临时参考区用于建筑深化。

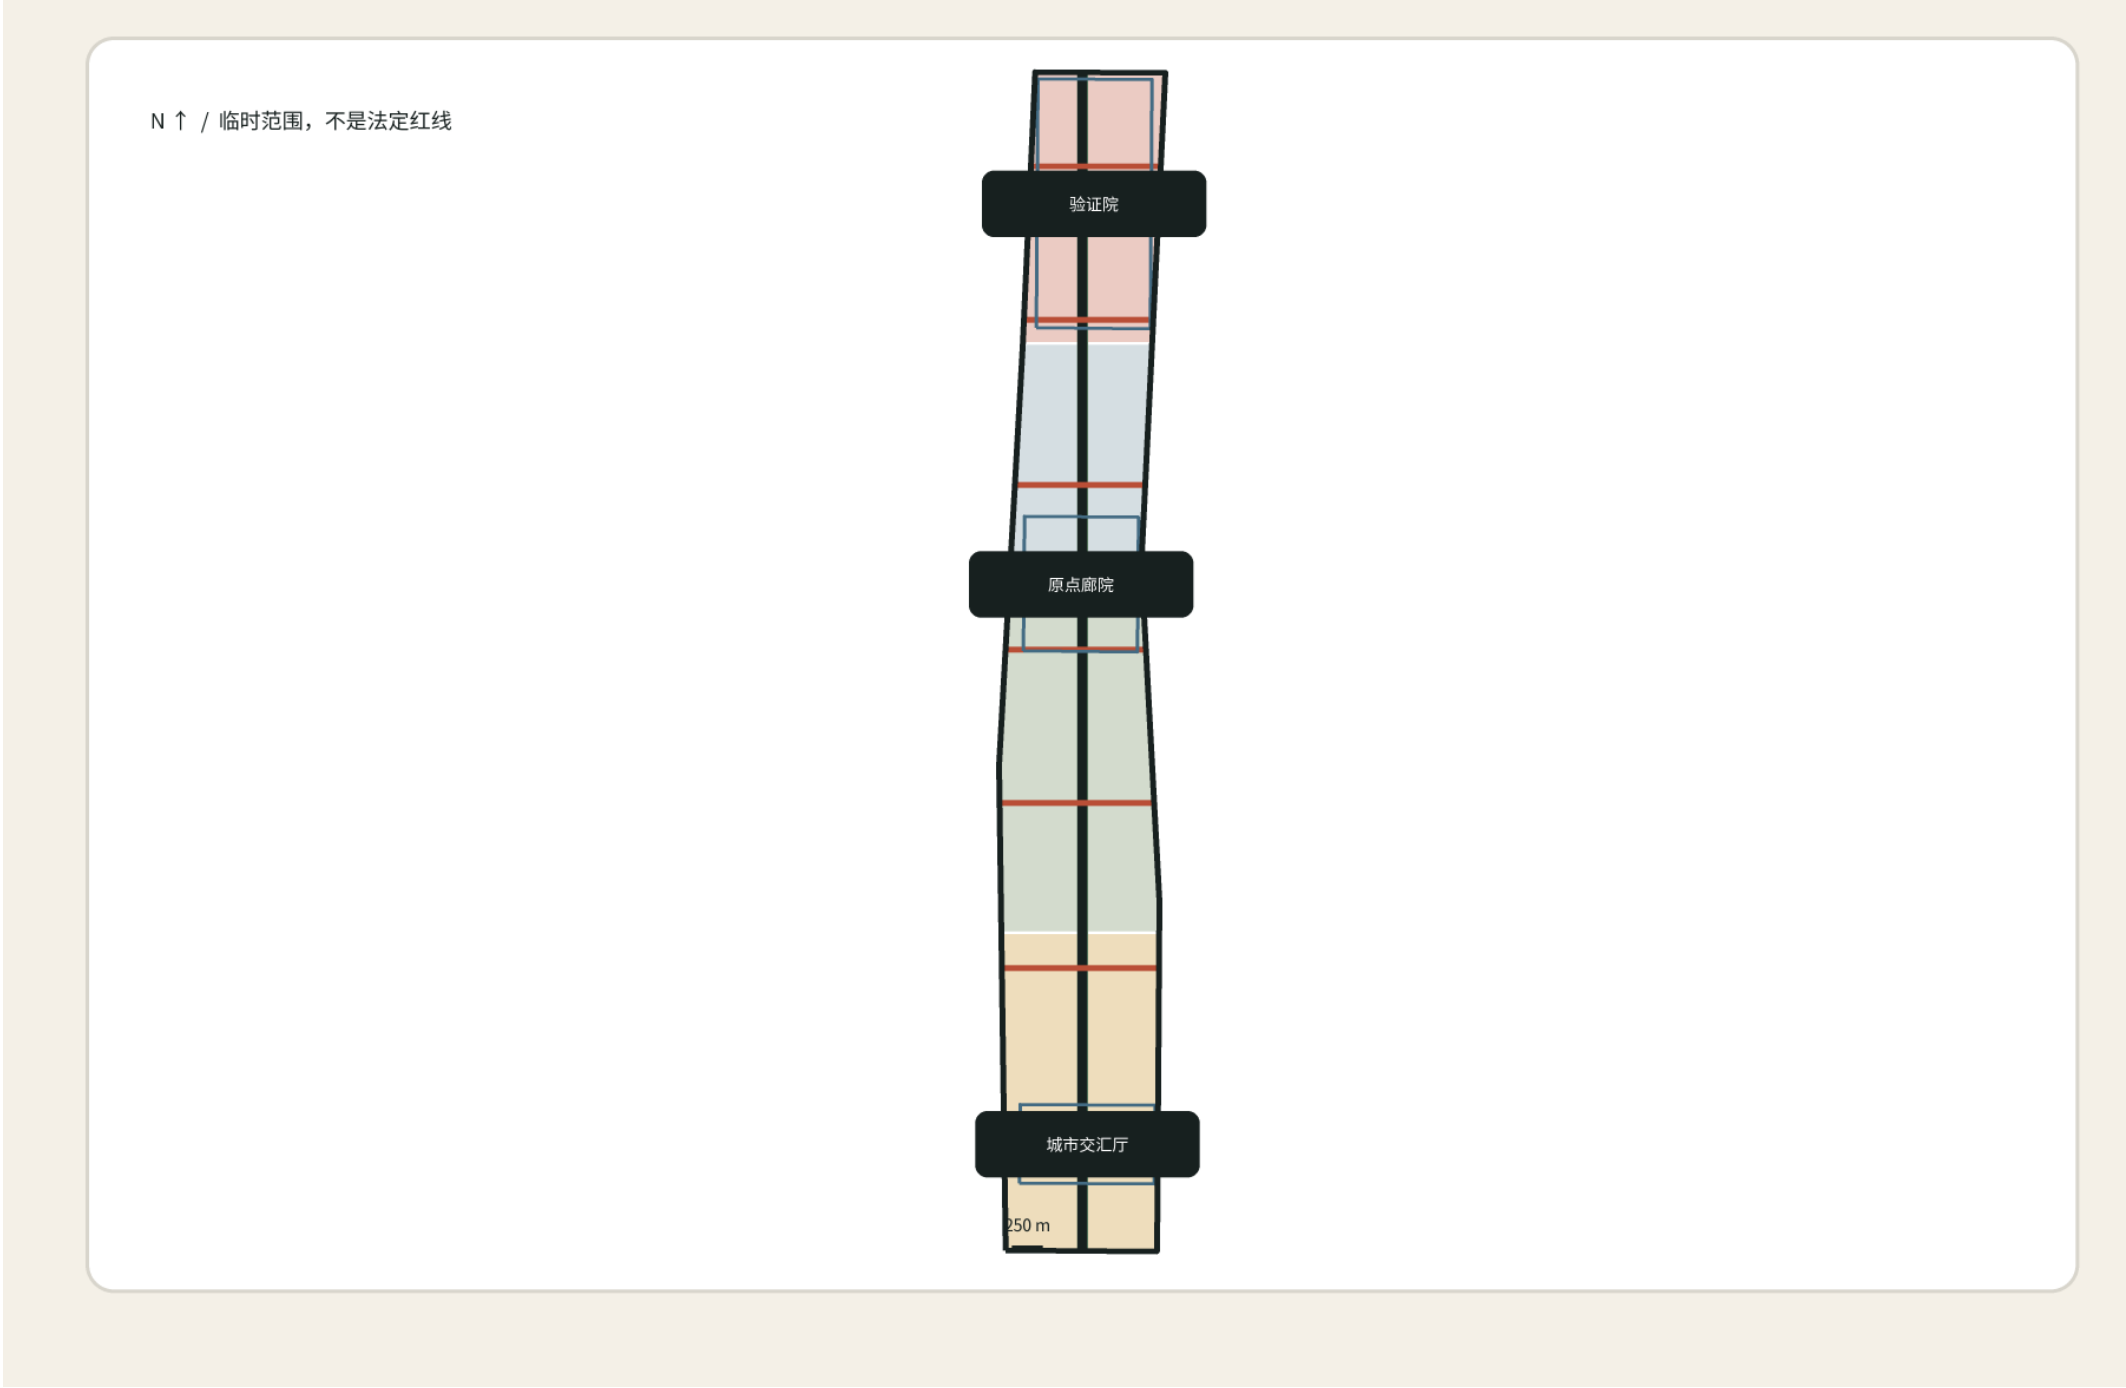

已建公园与铁路记忆共同构成公共地面参照。

长期框架接入真实接口，但不冒充法定红线。

京张证据线



线 站 水 工

1909 工程影像，不是 C1-C7 现状证明

- 档案 / 记录
- 现场 / 实测
- P0 / 可逆试用
- 同一指标 / 专+民
- 采用 · 修改 · 退出

传承方法，不复制造型 · 尚未开展评分

图源：同生照相馆《京张路工摄影》，1909 · 原件：中国国家图书馆 · WDL/LOC · LCCN 2021668851

每一处城市房间都遵循档案 → 现场证据
→ 可逆试用 → 专业与居民同指标评估 →
采用、修改或退出。


评估尚未开展；每一处位置在完成实测、
运营者确认和通行协议前都只是候选。

三处重点区 · 三种同时换模拓扑

07

众智园 · 验证院

N ↑



空间拓扑

双跨同测: A/B 同夹具; H 中带

契约

AI02 · AI05 · AI09 · AI11

见证换模

本地 shadow: 全拓扑 29/36 一致


停止规则

关键回归、数据/工具扩张或任一钥匙拒绝

候选落位 · 正式 polygon/现状/权属到位后重绑定

AI 原点 · 原点廊院

N ↑



空间拓扑

差分回廊: A/B 并读; H 桌完成同任务

契约

AI01 · AI04 · AI06 · AI08

见证换模

4 项非 hard-stop 分歧集中于原点标签


停止规则

来源、权限或专业分歧未解决即转 H

候选落位 · 正式 polygon/现状/权属到位后重绑定

大钟寺 · 城市交汇厅

N ↑



空间拓扑

单队列三出口: A / B / H 不得挑人

契约

AI03 · AI07 · AI10 · AI12

见证换模

12/12 hard-stop 全部由确定性 H 拦截

停止规则

困难用户负担上升或严重事件即全流回 A/H

候选落位 · 正式 polygon/现状/权属到位后重绑定

SAME TASK / FAIR COMPARISON

A/B 使用同一任务、夹具、数据边界与人群入口

单队列和 H 同任务路径防止 B 只挑容易用户; 比较的是差值, 不是漂亮的单项得分。

HUMAN AUTHORITY / TWO KEYS

服务责任人 + 权利/安全责任; 任何一钥匙可 HOLD

B 不能自我晋升。任何公众可直接选 H; 高风险分歧只形成给 H 的建议。

SPATIAL CONSEQUENCE / ORIGIN H TABLE

29/36 一致; 7 项分歧; 4 项集中在原点; H 桌留下

原点把分歧变成公众可读的差分与永久人工复核空间; 设计要求 B 变化时 H 同任务路线不断。

29/36 AGREE

7 DELTA

4 @ ORIGIN

H TABLE

任何获授权试点都必须让 A 与 B 使用同一任务、夹具、数据边界和人群入口, 并保持 H 可用。

B 不能自我晋升; 任一独立责任人或现场 H 都可以 HOLD 或回退。


用地结构 / 开放建筑

四种功能落地，五层寿命更新

概念用地不是法定分区；公共地面和支撑长期留下，服务、填充与设备按不同周期更换

02

N ↗ · 仅为版面阅读顺时针旋转 65°

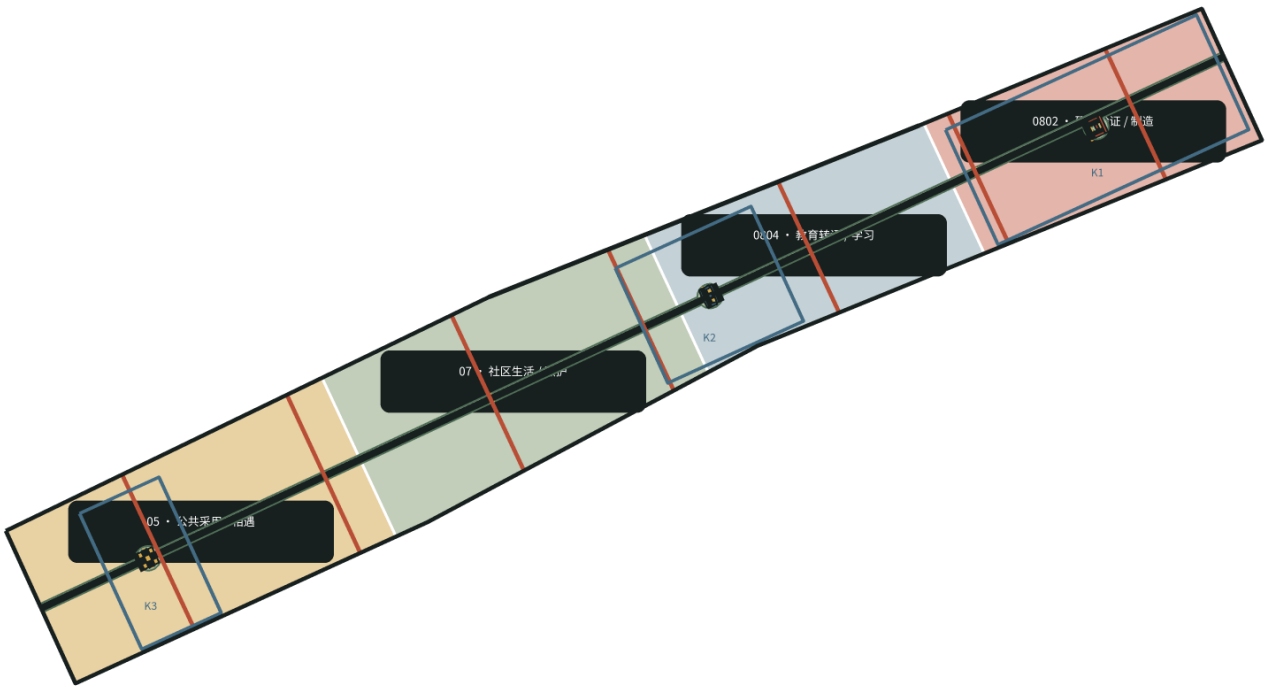

概念用地结构 · 非法定分区 · 正式控规到位后复核并重新绑定
填色=四种功能带 · 深色=三种长期框架 · 金线=公共房间 · 红线=七处横向接口

功能 × 使用年限

0802	制造	0804	转译
07	生活	05	相遇

大钟寺 · 鼓励共享层

2F	规划鼓励
G	规划鼓励
B1	规划鼓励
B2	规划鼓励

鼓励 ≠ 已建成、已开放、通行权或 24H

地铁 / 业主 / 消防 / 结构 / 运营协议均为前置条件

五层更新速度

06	共地 + 气候边缘	100+
01	长期支撑	100
02	可维护机电底盘	25-40
03	可换填充	5-20
04	场景设备	≤5


留架、换芯、记录每次替换：寿命是目标，不是质保。

正式边界与控规核发统一复核、重算与重定。

四种设计功能带在空间中落位；它们不是法定用地分区。


公共地面 → 支撑 → 服务底盘 → 填充 → 设备。



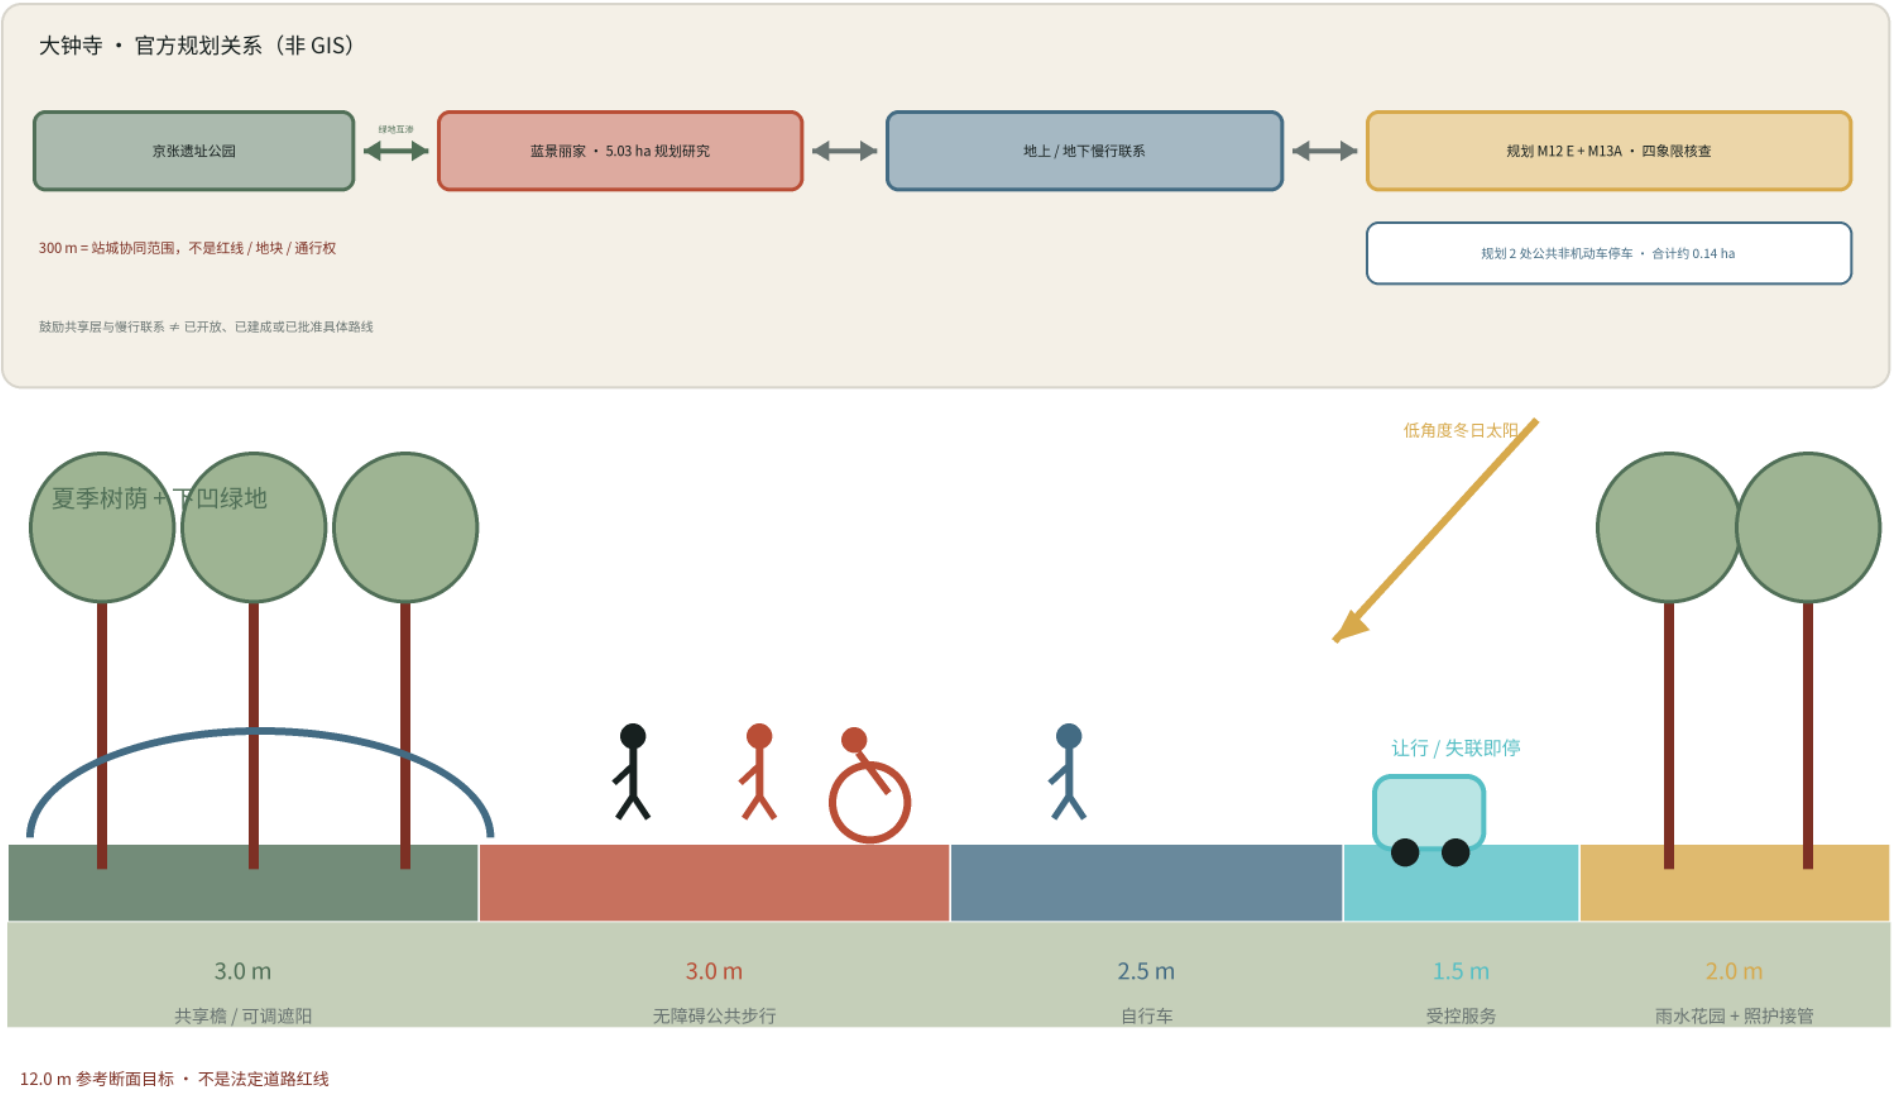

屋面汇水 → 轨床生态沟 → 沉砂前池 → 雨水花园 → 回用 → 安全溢流。

北京校核增加冬季排空、积雪位置、冻融、扬尘与西北风防护。

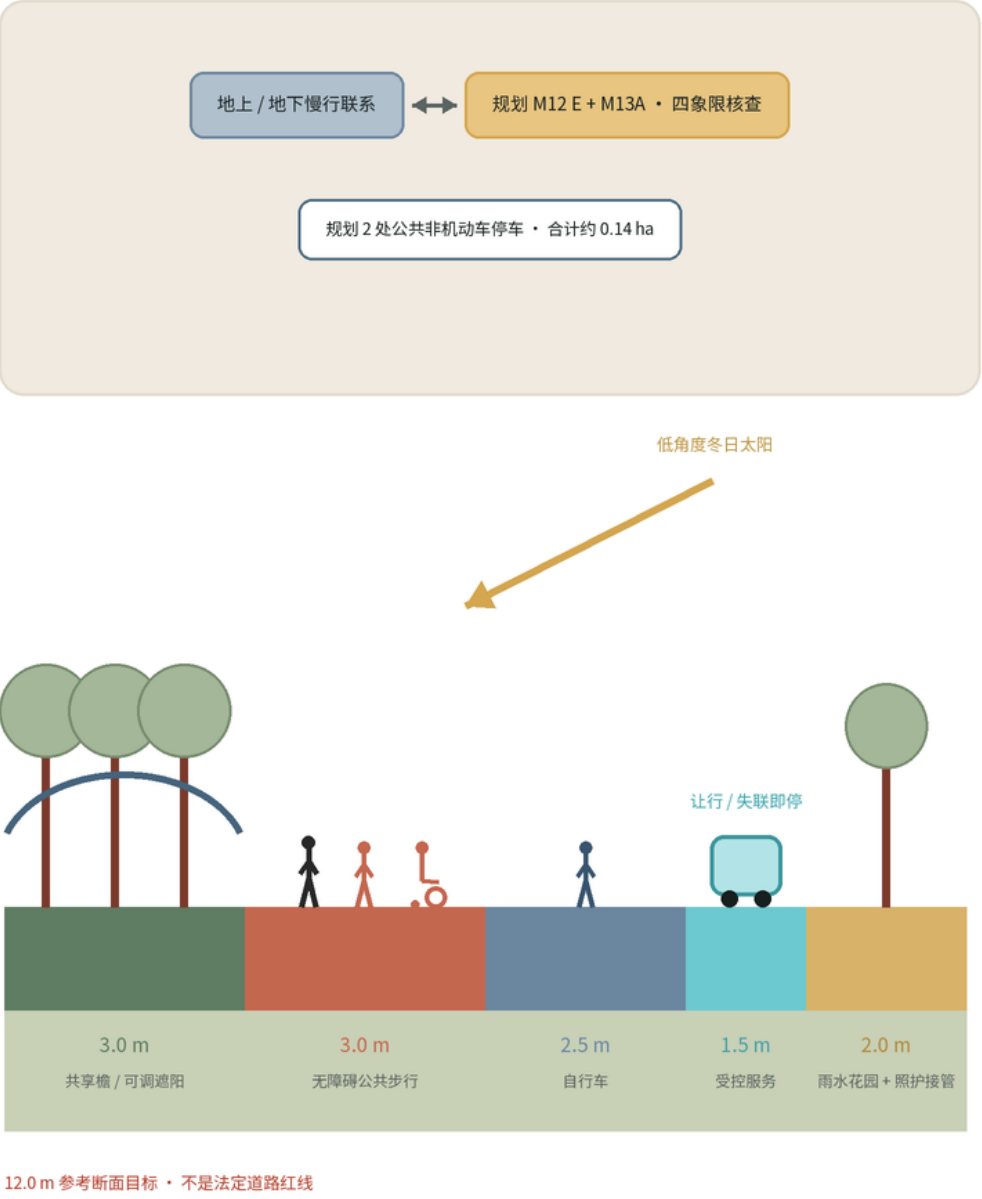

12 张 AI 场景卡 / 4 张示例

空间 · 拟议责任类型 · 人工兜底

AI01 验证 无障碍换乘校核 七座城市房间 · 无障碍专员 故障→纸图+陪同	AI02 验证 低速配送验证 验证院 · 安全主管 故障→手推车+急停
AI05 验证 气候庇护运行提示 共享檐 · 场地管家 故障→人工巡检	AI12 多语种人工帮助台 人工帮助点 · 城市管家 故障→人工翻译

S01-S15 日常生活情景推演

7 类人物 · 24H × 四季

七处城市房间均需七天现场基线

完整卡片 ≠ 本地需求或绩效已经证实

机器人：低速、让行、失联即停；人工服务不中断


十五种日常生活情景推演覆盖老人、儿童、照护者、学生、骑手、服务班次、残障人士、夜行女性与非智能终端用户。

任何本地流量、价格和通行主张都必须先建立现场基线。



平面、轴测、剖面与运营护照来自同一类型模型。

所有尺寸均为参考设计几何。

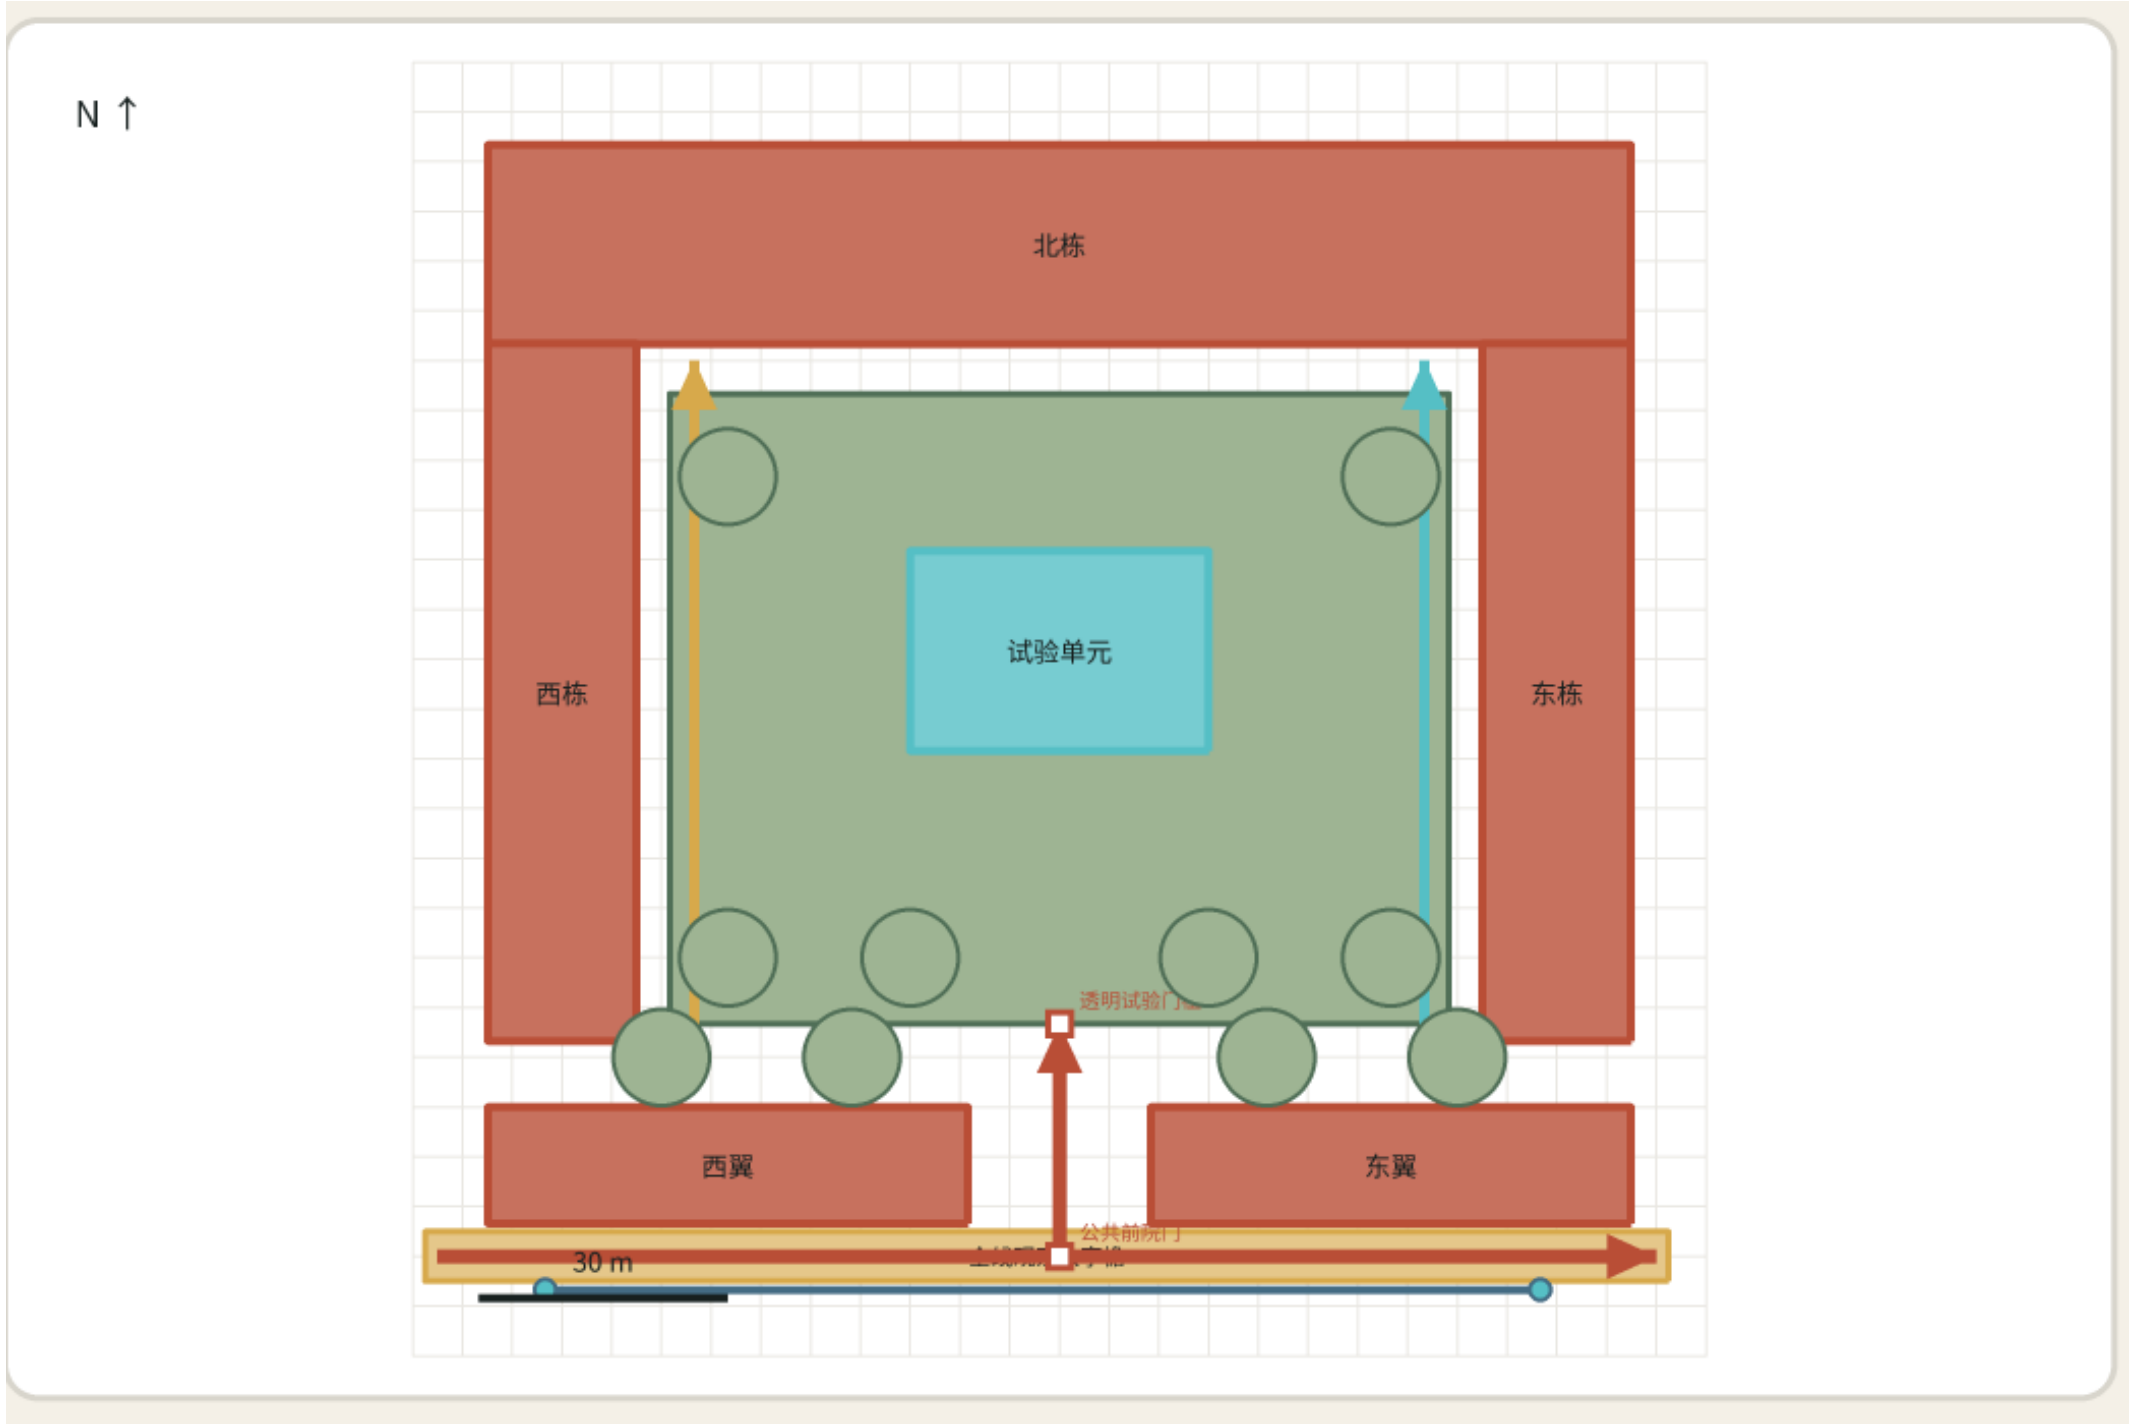


公共、后勤与受控路线必须同时阅读。

北针、网格与比例尺保持可见。

验证院

院 / 让公众看见受控验证

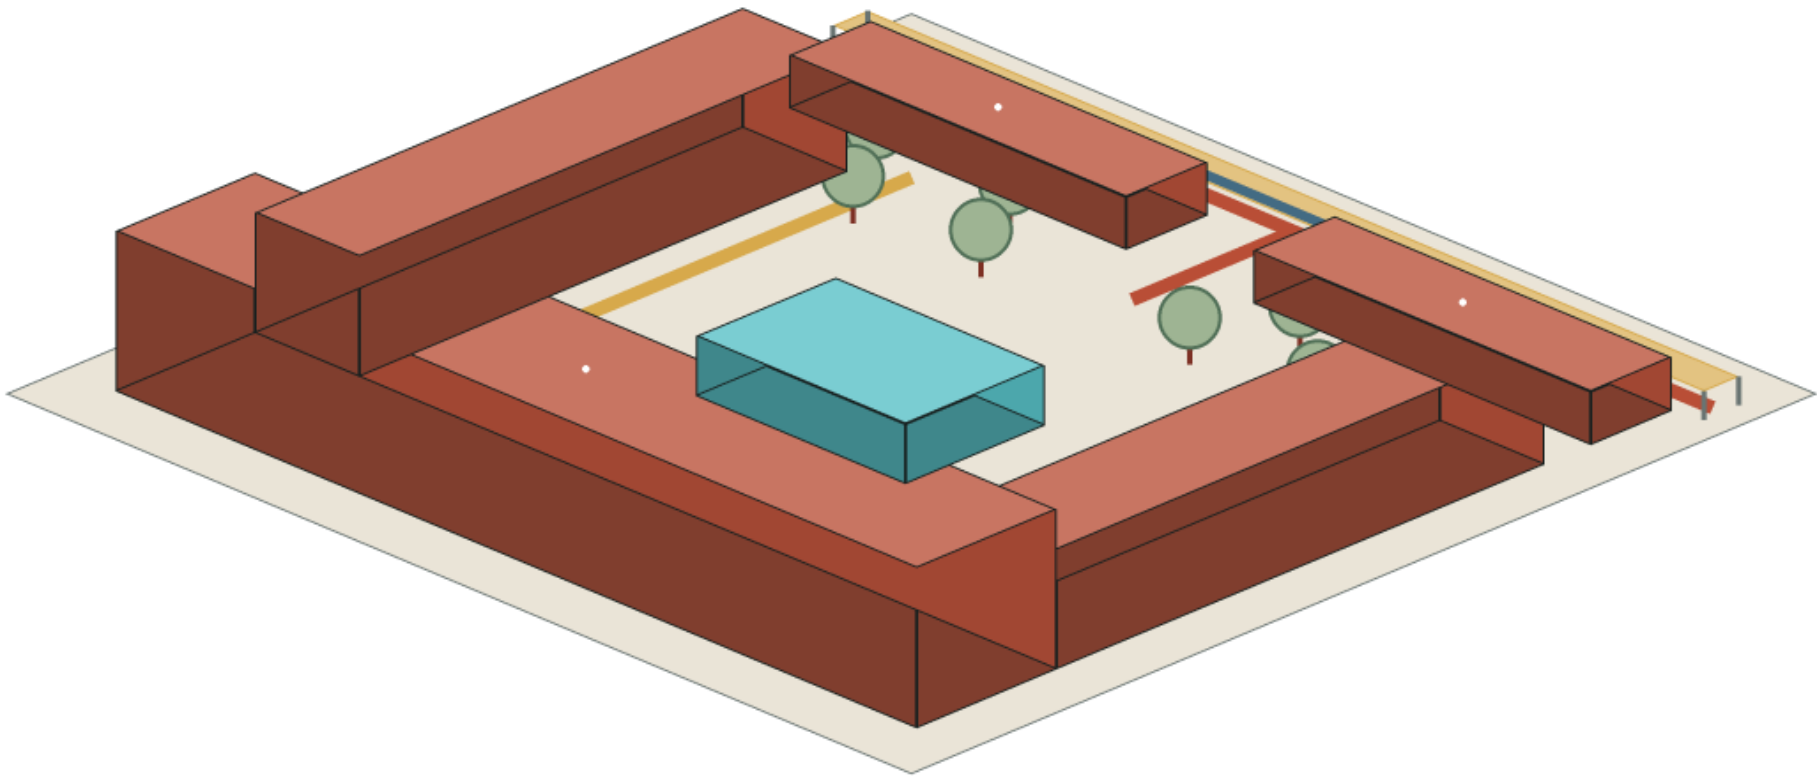

长期支撑与可换填充在图上分离。


日照与气候动作是等待模拟的设计假设。

剖面 + 共享檐

公共地面—气候边缘—长期支撑—可换填充

可拆共享檐 · 外露排水 · 冻融检修


CERTIFIED LONG-LIFE 6 M SUPPORT → BOLTED SECONDARY FRAME → DRY REPLACEABLE INFILL → INSPECTABLE SERVICE BAND

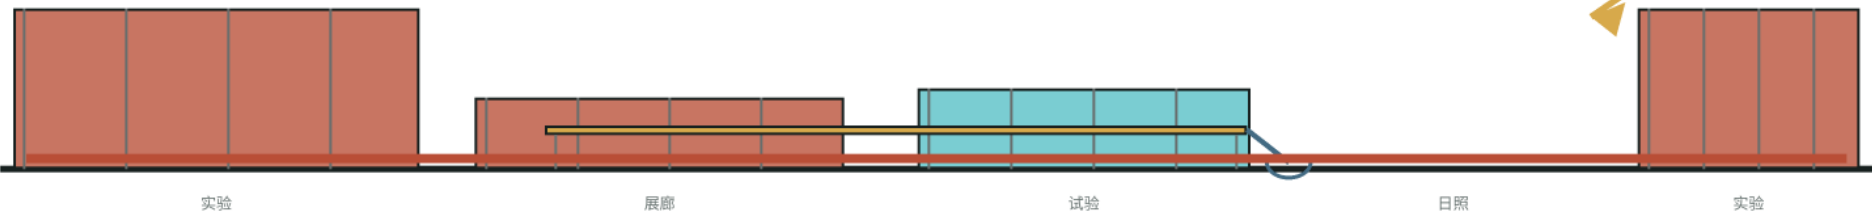

公共地面在日常变化中保持可读。

人工接管与安全停车是空间条件，不是界面文案。

公共 / 后勤 / 受控路线

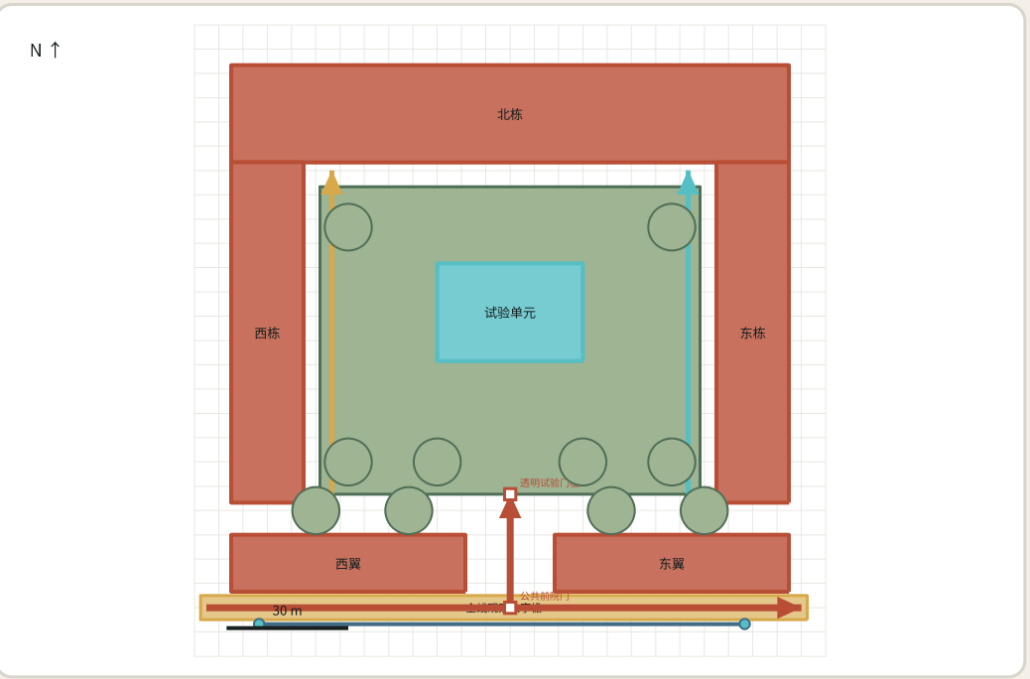


类型护照

类型护照	
概念建筑面积	32,768 m ²
支撑 / 填充	7,960 / 864 m ²
公共门槛 / 运营模式	2 / 5
遮蔽边缘 / 水链节点	900 m ² / 2
前院—观察廊—透明门槛—试验院 / 失联即停	



平面、轴测、剖面与运营护照来自同一类型模型。

所有尺寸均为参考设计几何。

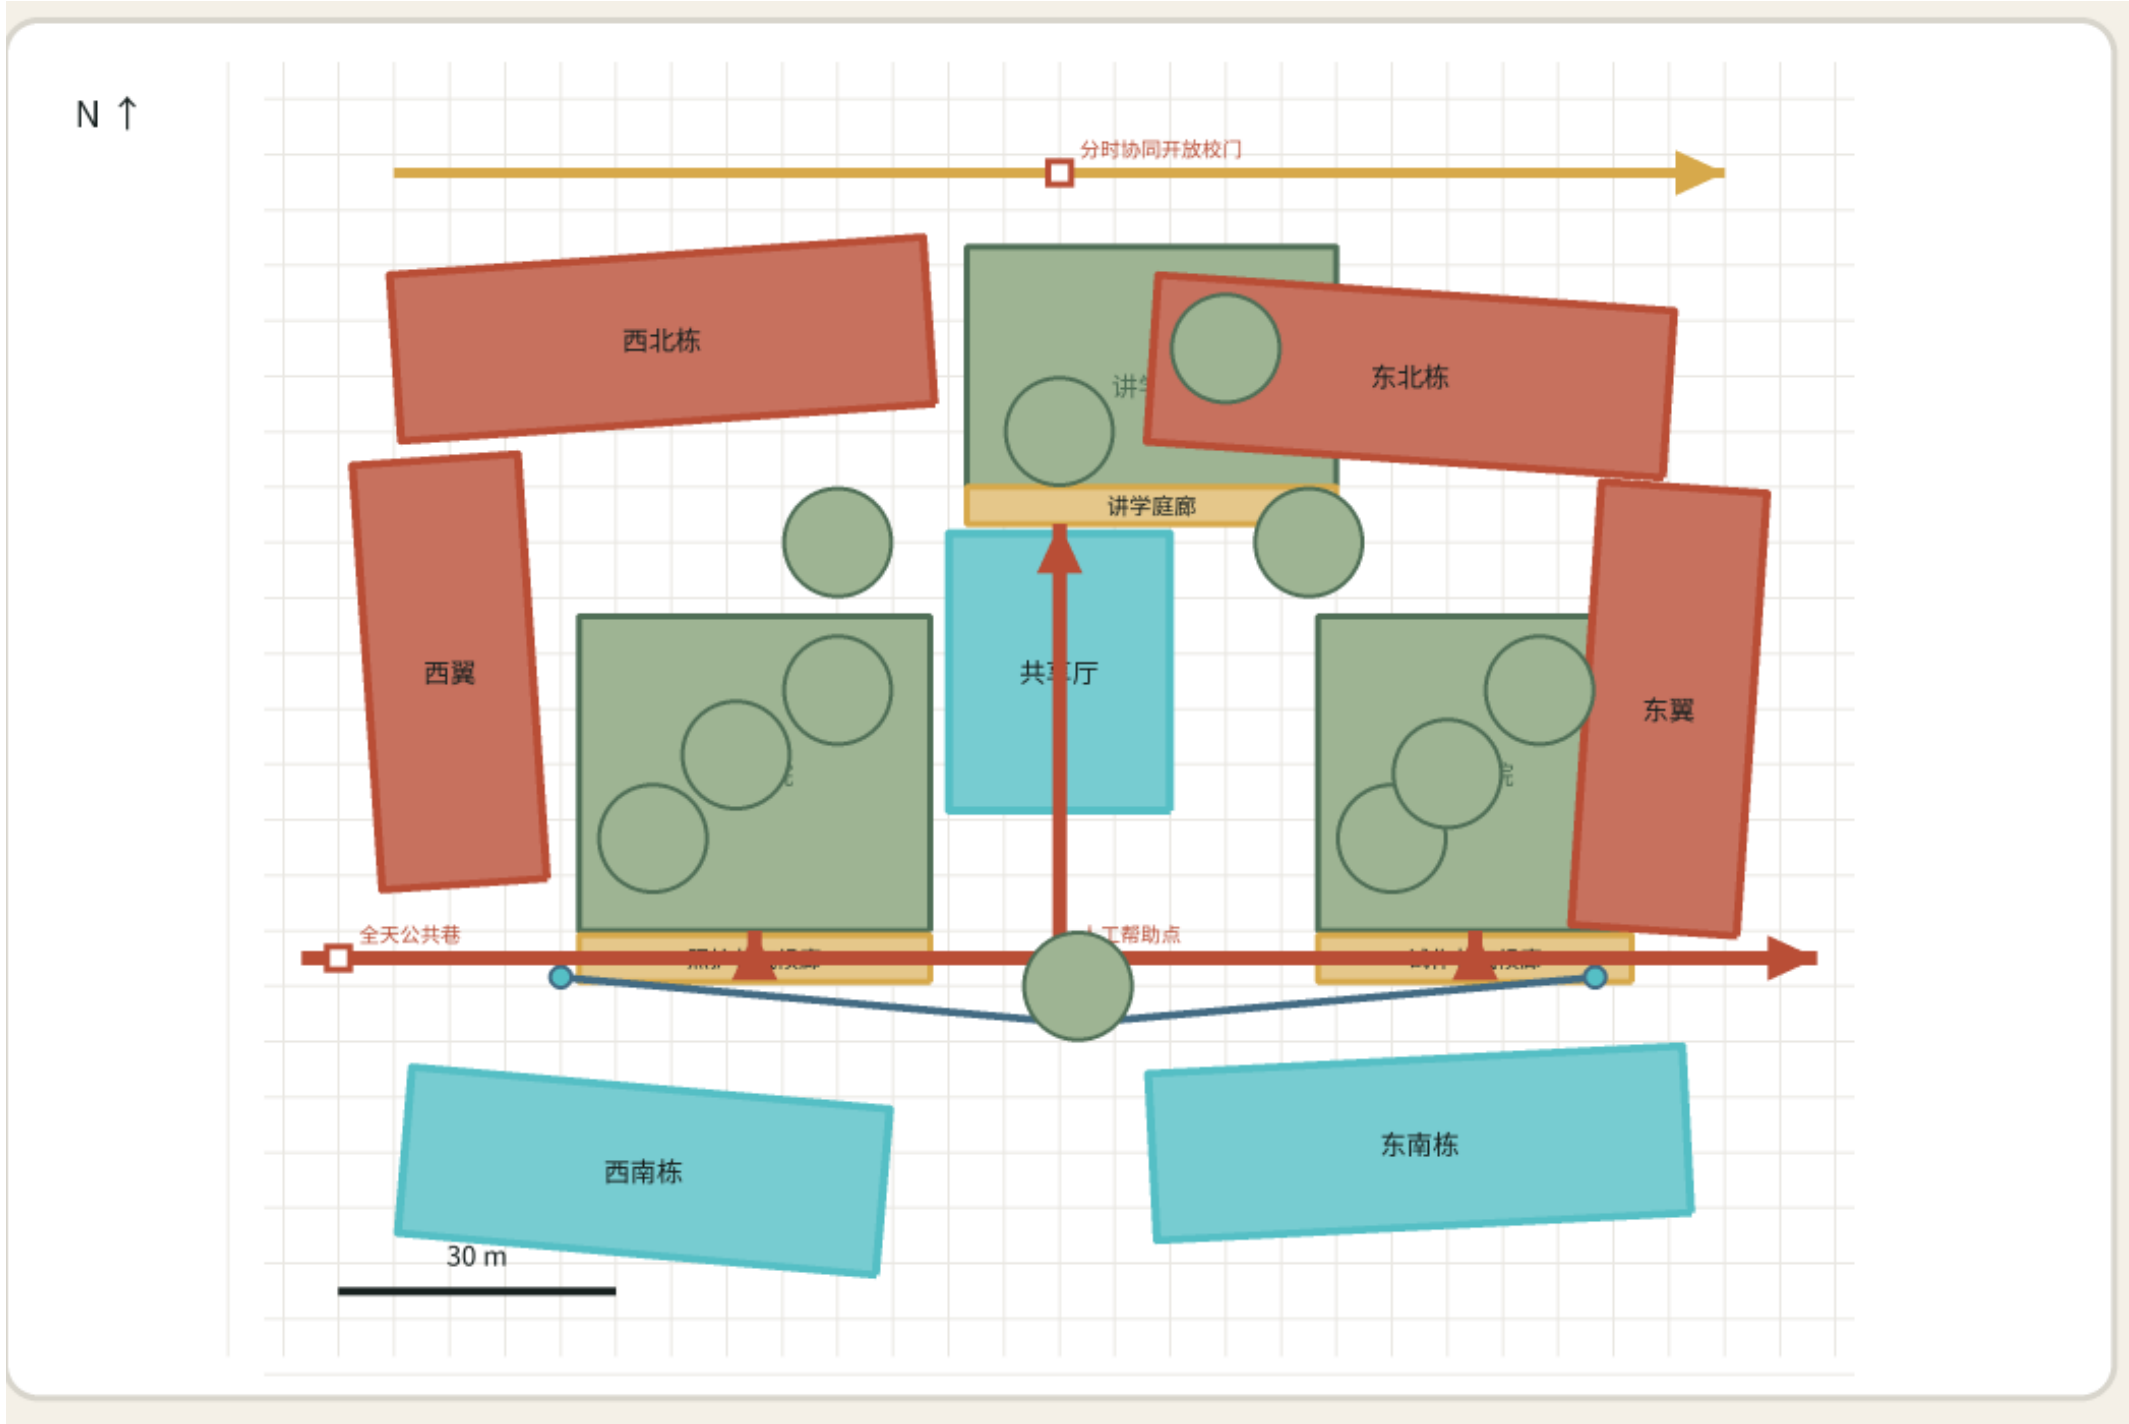


公共、后勤与受控路线必须同时阅读。

北针、网格与比例尺保持可见。

原点廊院


廊 / 改造优先的校园—社区编织

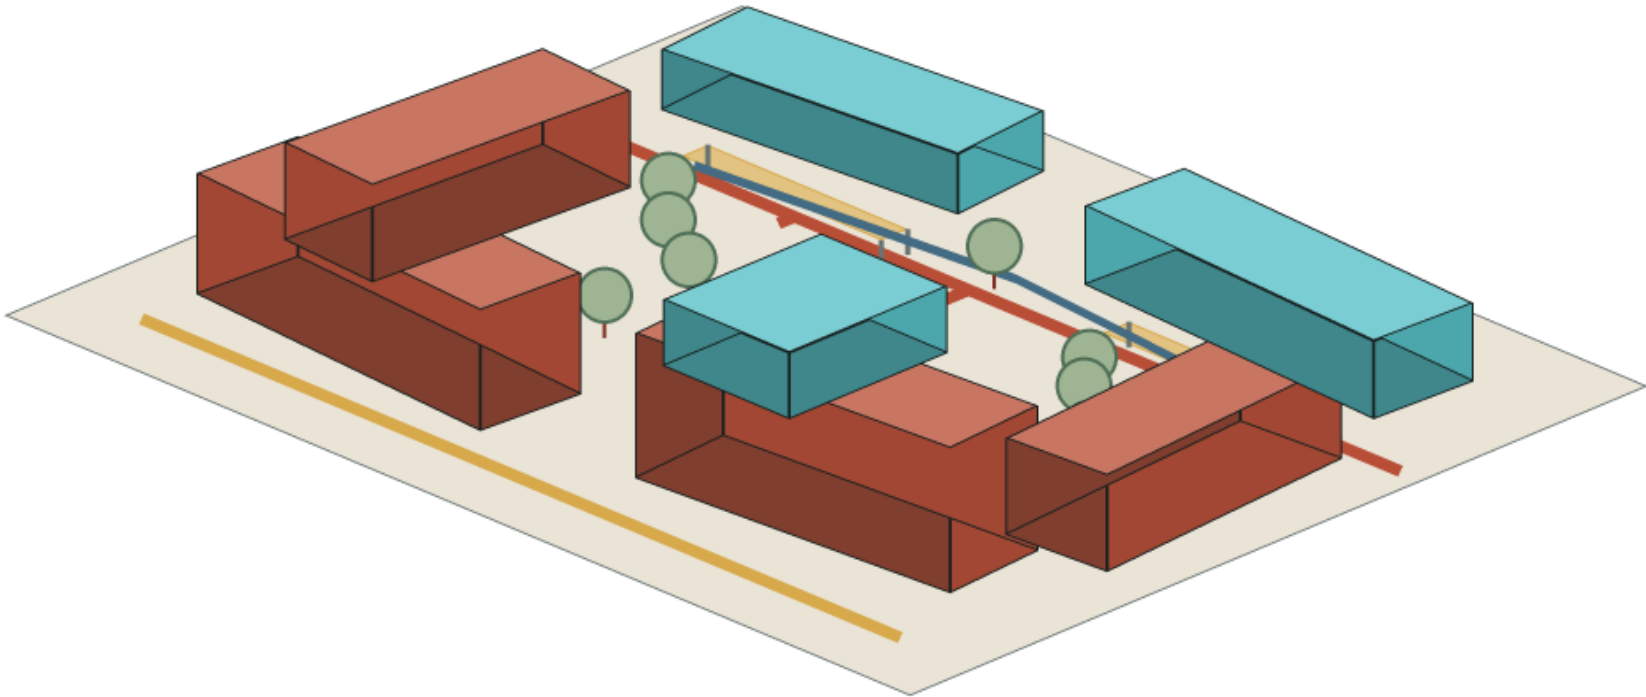

长期支撑与可换填充在图上分离。

日照与气候动作是等待模拟的设计假设。


剖面 + 共享檐

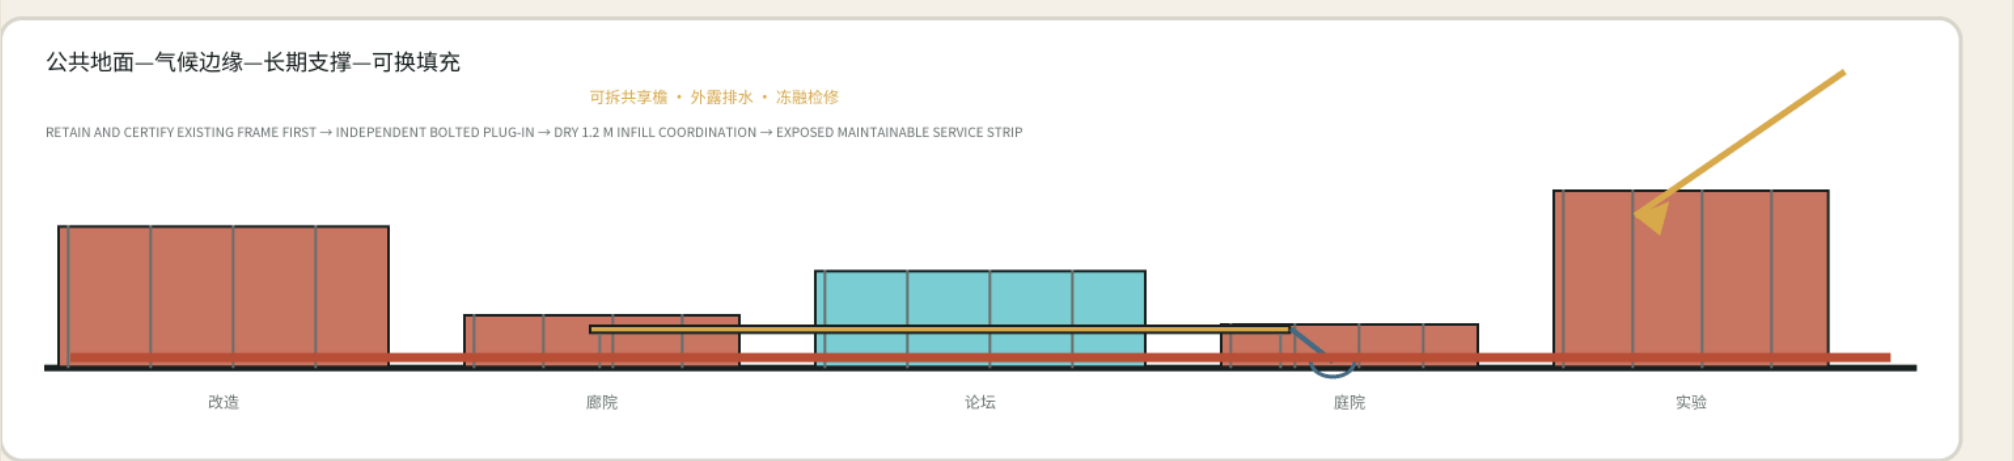

公共地面在日常变化中保持可读。

人工接管与安全停车是空间条件，不是界面文案。

公共 / 后勤 / 受控路线

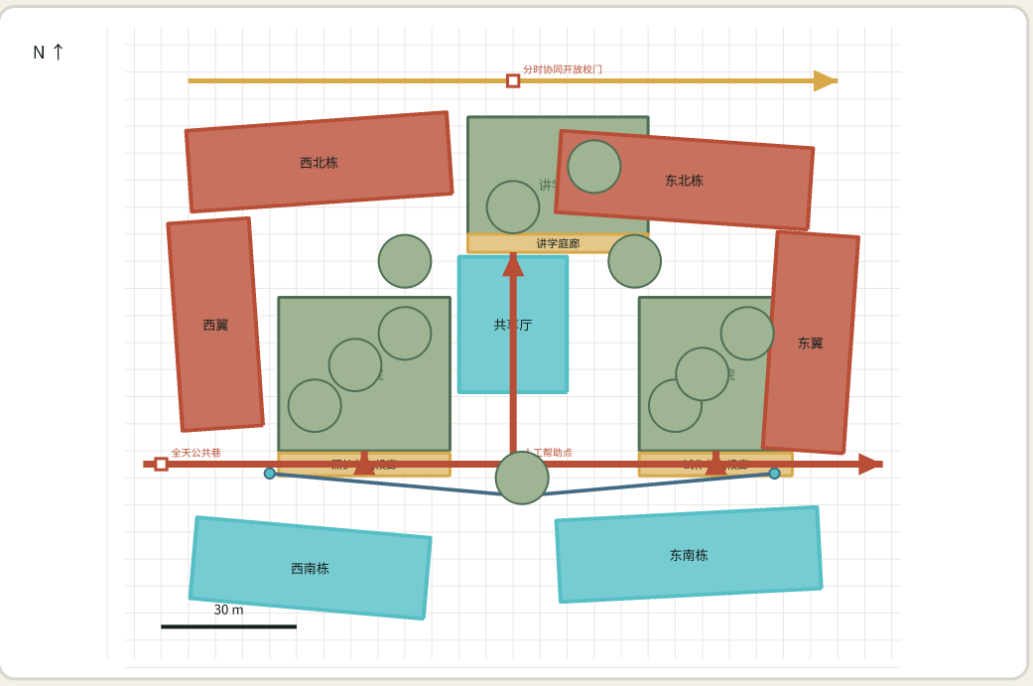


类型护照

类型护照	
概念建筑面积	24,480 m ²
支撑 / 填充	3,744 / 2,700 m ²
公共门槛 / 运营模式	3 / 5
遮蔽边缘 / 水链节点	520 m ² / 3
公共巷 / 照护院 / 讲学庭 / 试作院 / 安静环	

大钟寺 · 四象限联通与候选筛查

21

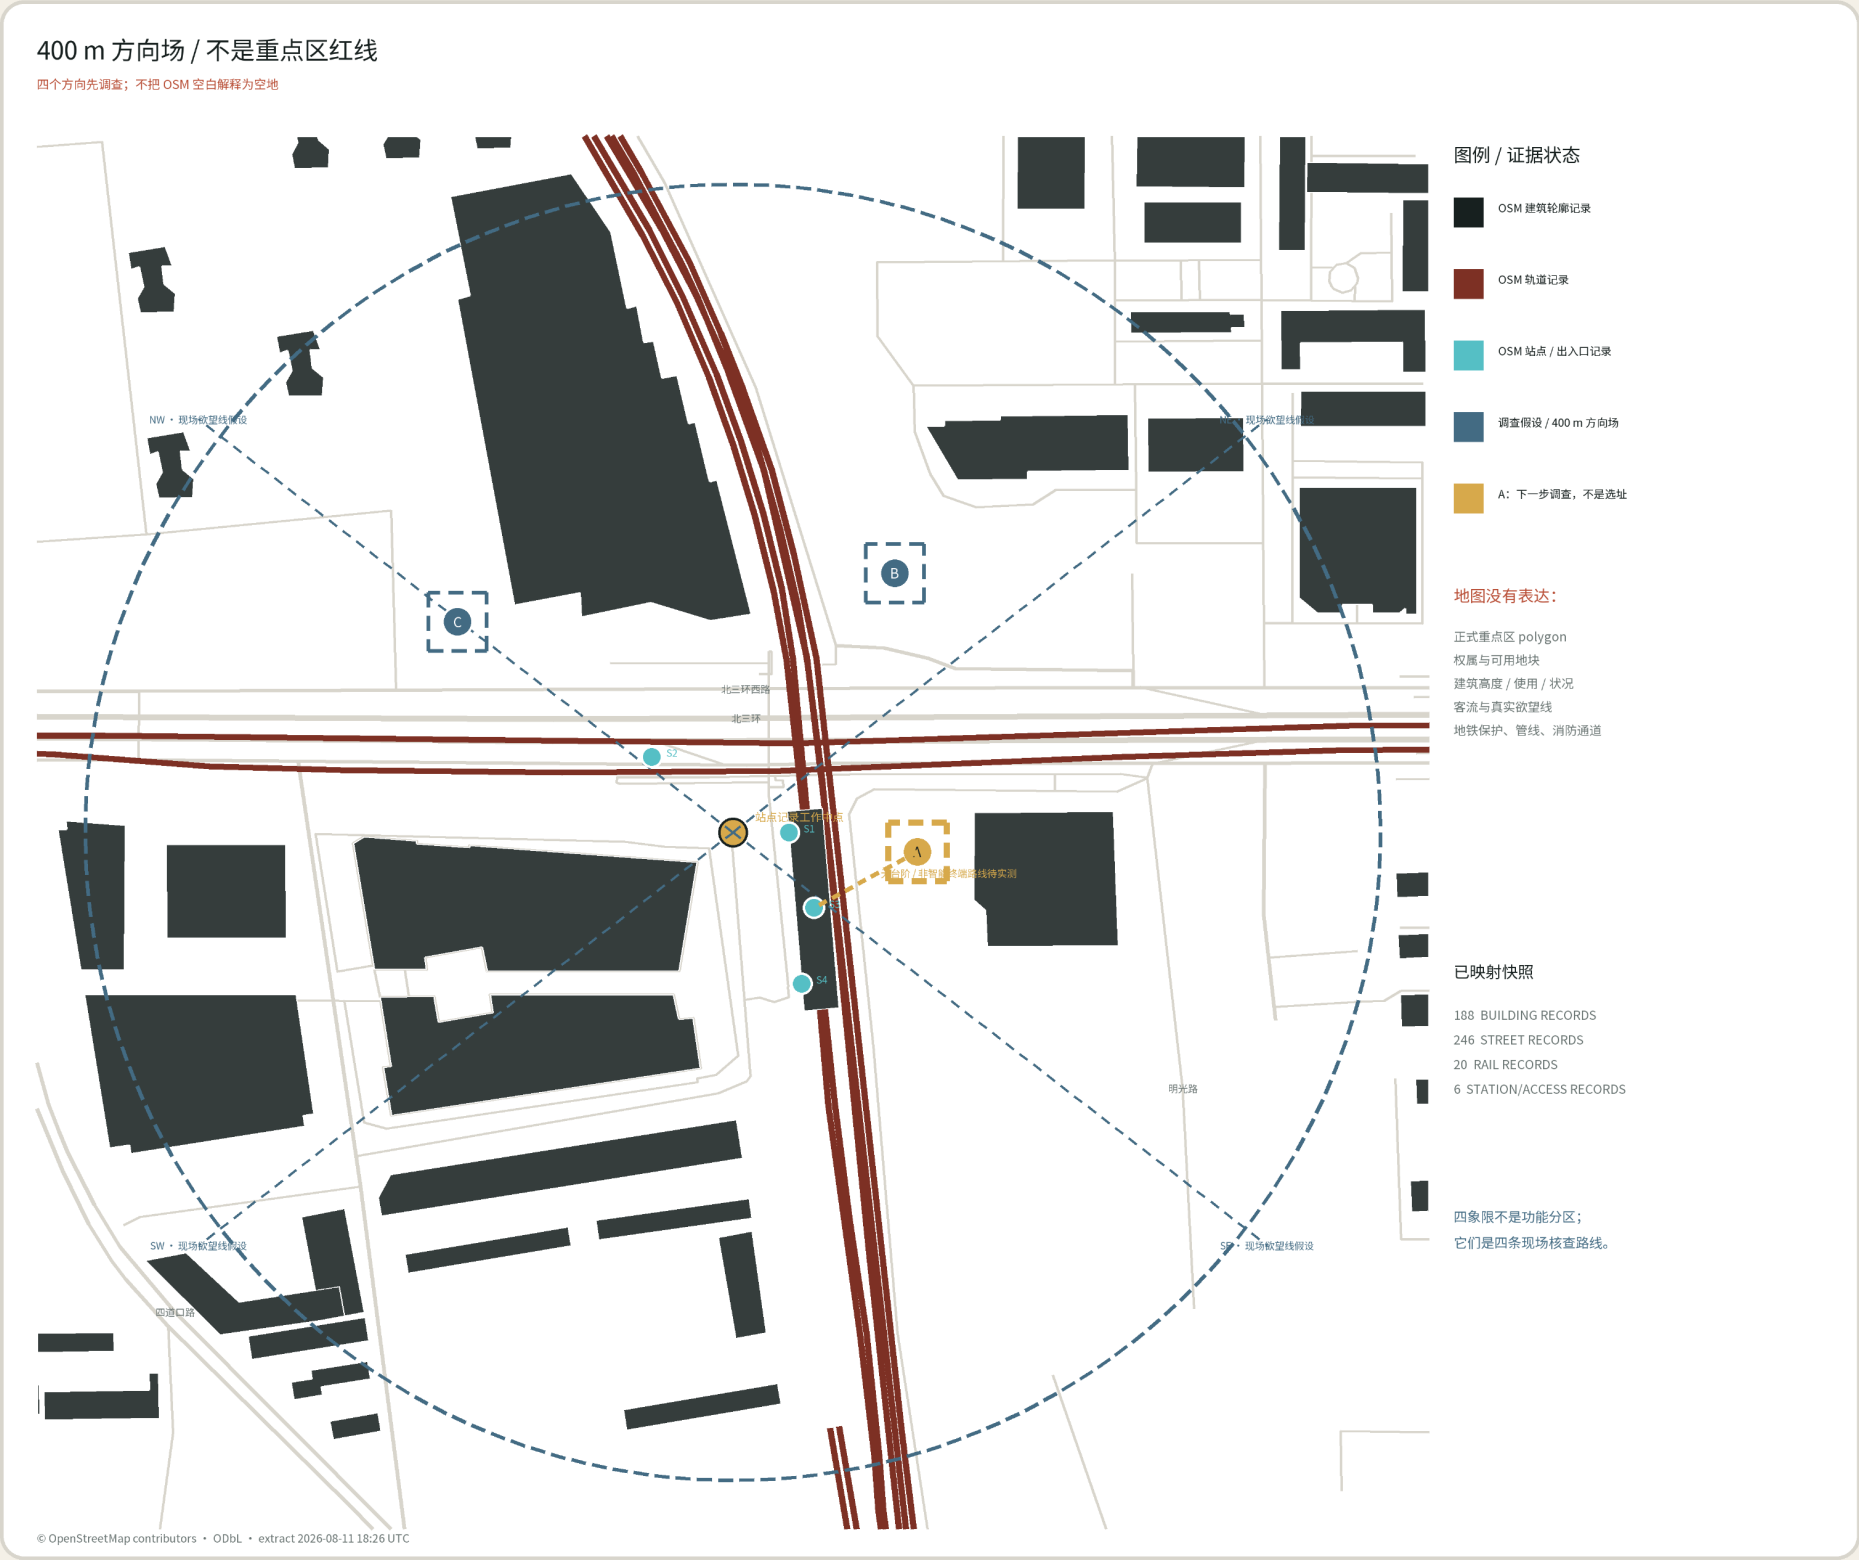

三个候选包络 / 一个调查优先级

几何筛查只回答“哪里值得去量”；不回答“哪里可以建”。

- A

优先实测

+114 E / -12 N · 115 m FROM ANCHOR

0 条映射缓冲冲突 · 净距约 12.7 m

仅方向筛查；可被正式资料否决
- B

保留 / 待核

+100 E / +160 N · 189 m FROM ANCHOR

0 条映射缓冲冲突 · 净距约 20.7 m

仅方向筛查；可被正式资料否决
- C

保留 / 待核

-170 E / +130 N · 214 m FROM ANCHOR

0 条映射缓冲冲突 · 净距约 11.1 m

仅方向筛查；可被正式资料否决

调查—决策链

- 01

四象限七天计数 + 夜间 / 雨天复测
- 02

轮椅伴随路线 + 非智能终端服务测试
- 03

红线、权属、地铁保护、管线、消防与运营协议
- 04


A 不通过则重绑 B/C; 均不通过则不建设

STOP GATE

在正式范围、权属、实测通行、地铁/管线、消防、结构、机电、运营者与 12 个月运维储备齐备前：不把 A/B/C 称为地块，不建设，不开放。

落位筛查 / A0 原尺寸 1:500

OSM 形态证据，不是地块、红线、空地或可建性证明

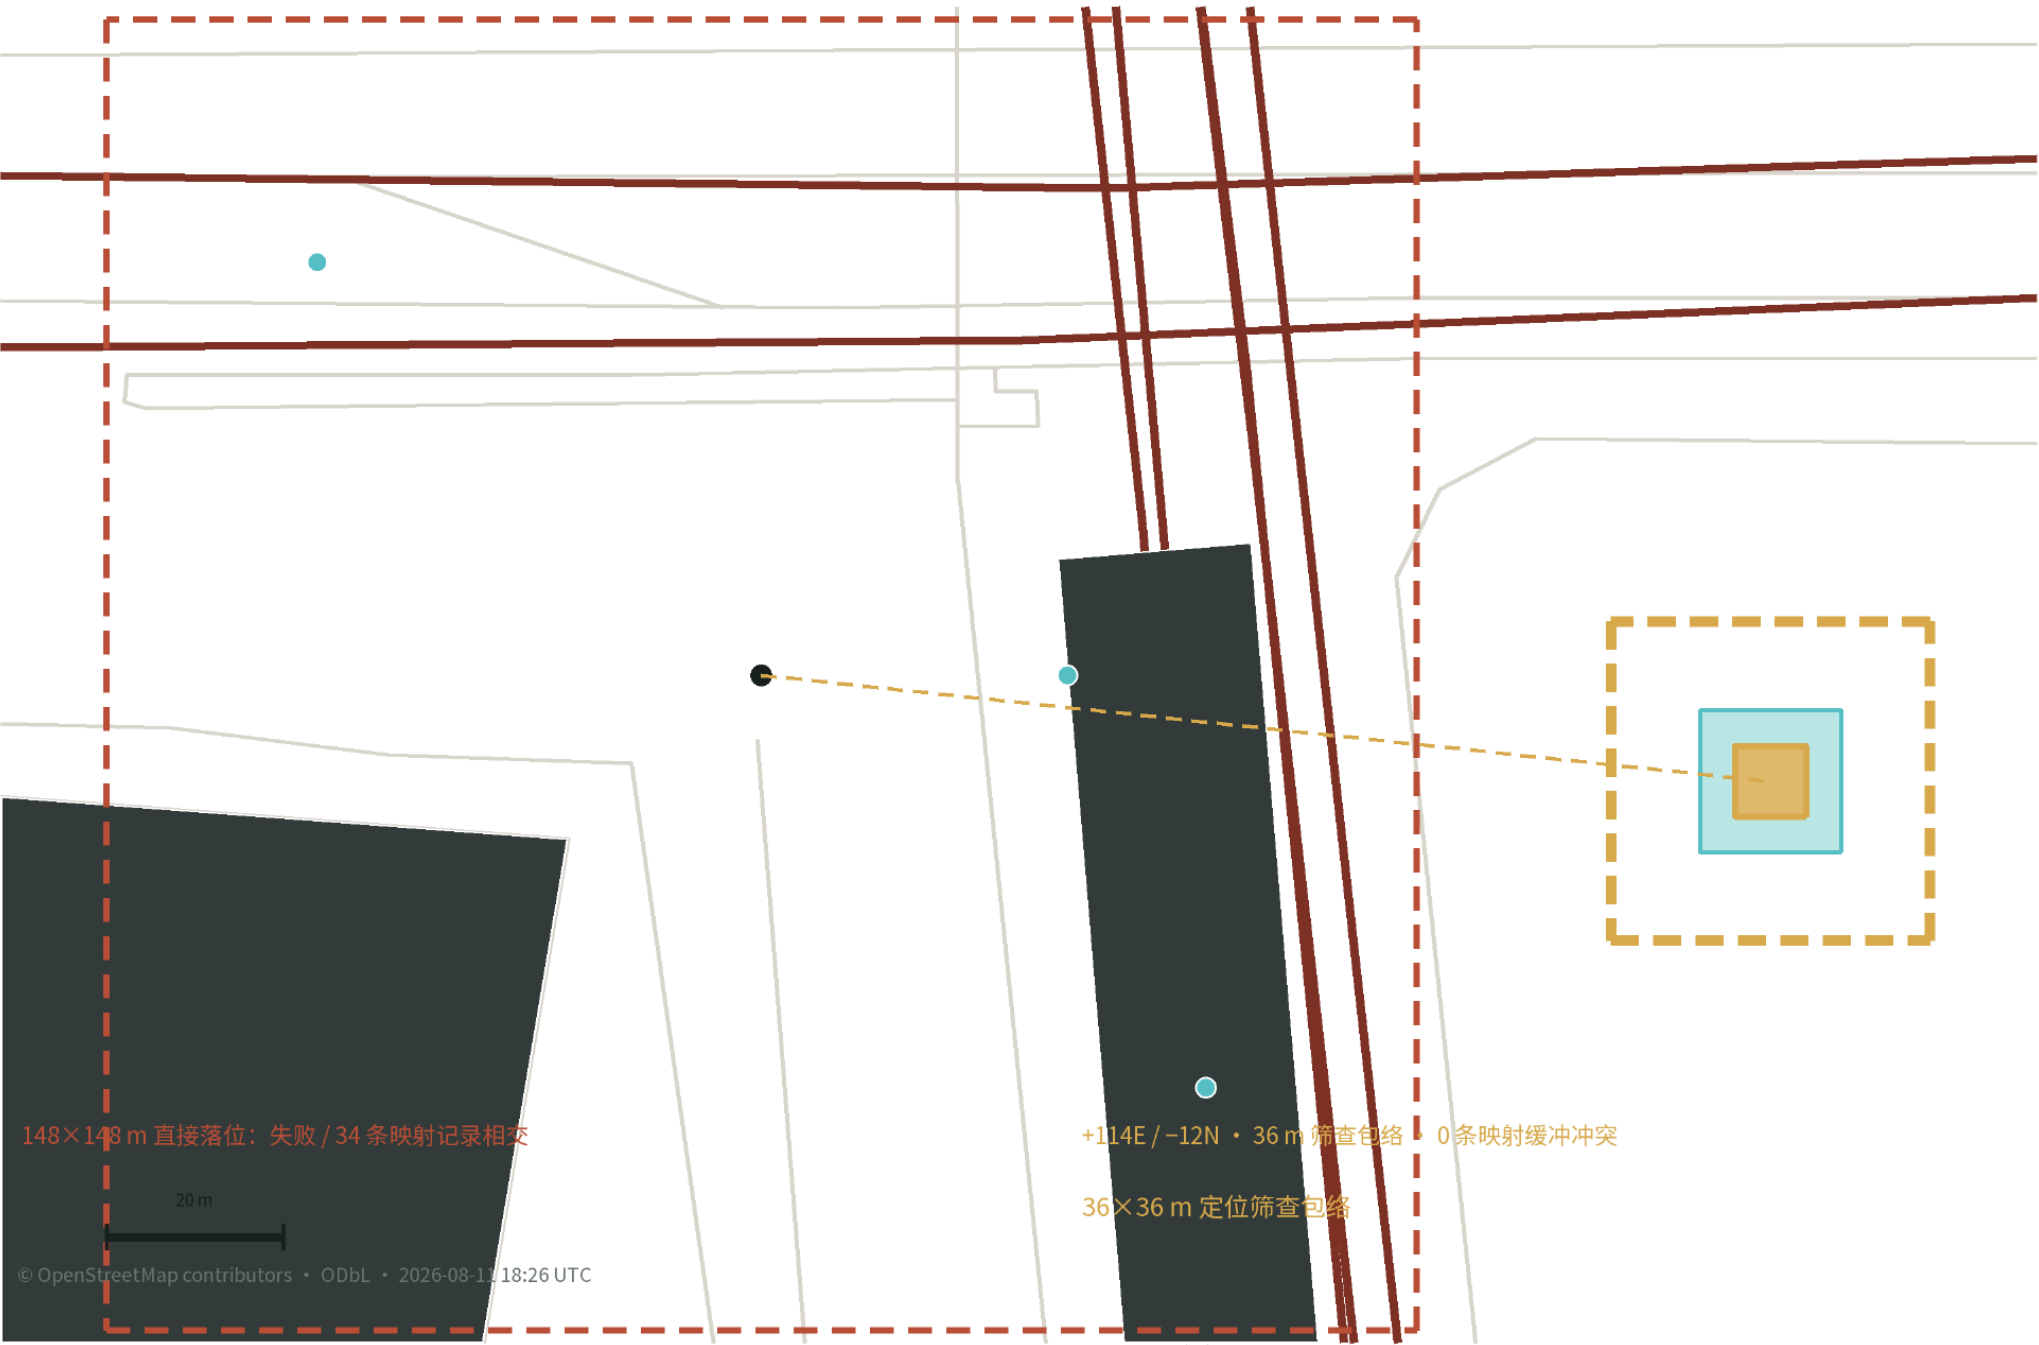


A0 的 1:500 实比例同时显示被否决的 148 米居中框架和偏移后的定位筛查包络。

OSM
只提供形态背景，不证明地块、实测或地铁保护条件。


P0 平面 / A0 原尺寸 1:100

16 m 可逆地面内的一跨 8 m 支撑

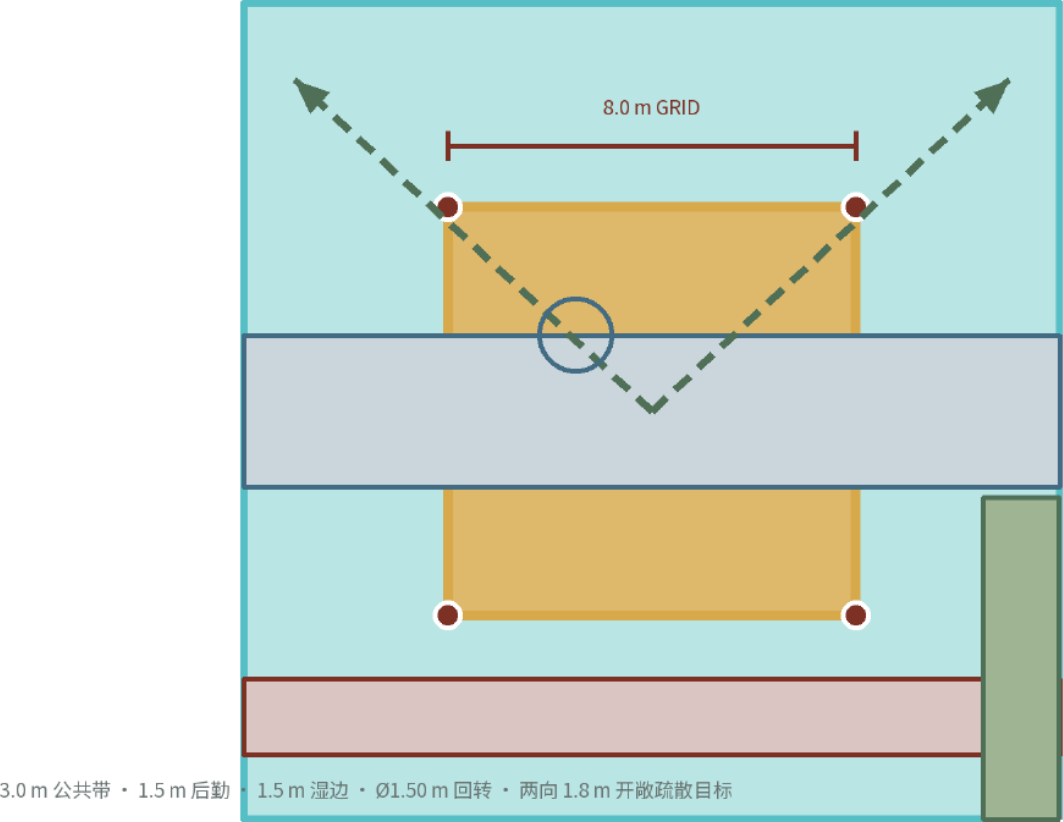

使用剖面 / A0 原尺寸 1:200

开放雨棚：无烹饪、无动力电池充电；消防与人数均待审

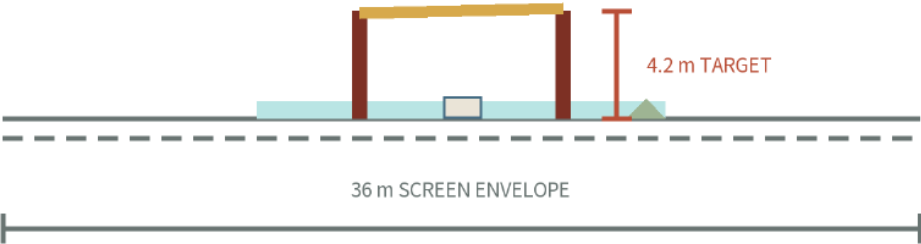


拟建 8×8 米一跨、16×16 米可逆地面、1:100 平面与 1:200 剖面来自同一模型。

全部生命安全尺寸仍需本地审查。

檐—水—服务接口 / A0 原尺寸 1:20

净几何按比例；构件与产品厚度待结构/消防/机电确定

可拆屋面盒 / 2% 找坡假设

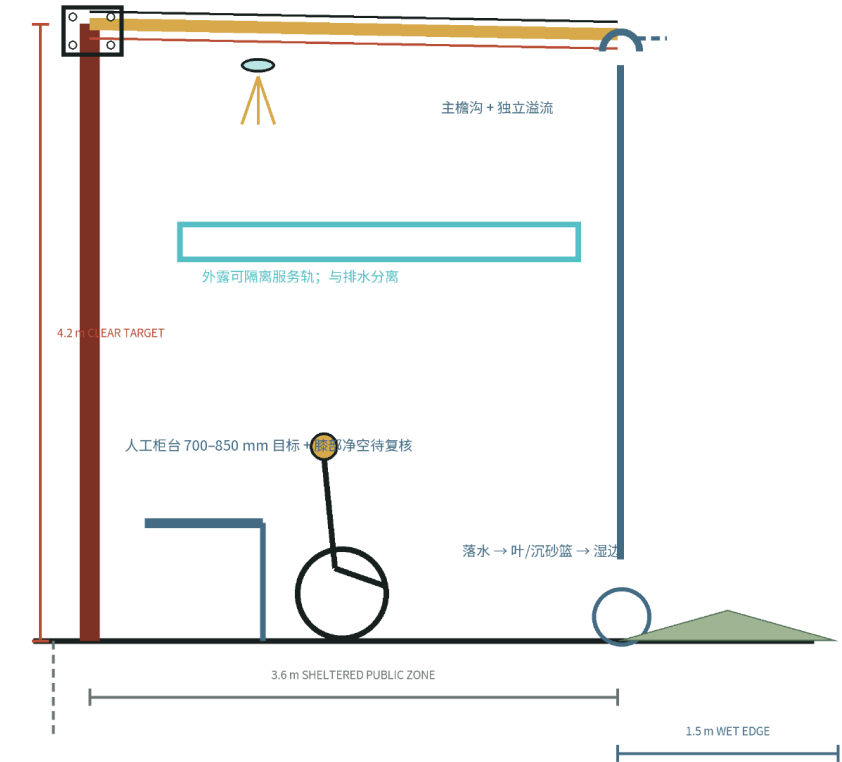

64 m² 屋面每 10 mm 雨 = 0.64 m³；出口/蓄水/渗透待地形、土壤与市政排水。

材料性能表 / 参赛者参考规格

01	螺栓热镀锌框架 · 截面/钢级/耐火待定	¥1.9–3.8M
02	可拆金属屋面盒 · 风雪/结露层待定	参赛者估算 / 非投标价
03	干铺可换地面 · 防滑/冻融/渗透待定	06:00–24:00 · 5 FTE 轮班 运维假设 ¥1.2–2.2M/年
04	外露排水 + 冬季排空；落点在净路之外	运维假设 1.2–2.2M/年 06:30 骑手/保洁饮水休息
05	明装可隔离服务轨 · 负荷/计量/防火待定	12:30 餐食交接；不烹饪 19:00 修理/学习/人工帮助

无权属/红线、具名运营者、12个月运维储备、通行协议、地铁/管线、消防/结构/机电审查与许可；不建设、不开放。

A0 的 1:20


净几何接口协调排水、可检查服务与湿边；构件和产品厚度仍待确定。

造价与运营在具名运营者和审批到位前仍是参赛者假设。

三处重点区 · 三种同时换模拓扑

07


众智园 · 验证院

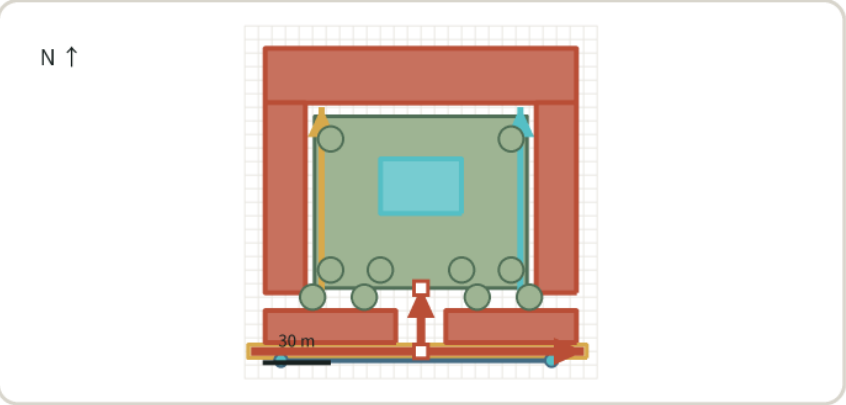

- 空间拓扑 双跨同测：A/B 同夹具；H 中带
- 契约 AI02 · AI05 · AI09 · AI11
- 见证换模 本地 shadow：全拓扑 29/36 一致
- 停止规则 关键回归、数据/工具扩张或任一钥匙拒绝

候选落位 · 正式 polygon/现状/权属到位后重绑定


AI 原点 · 原点廊院

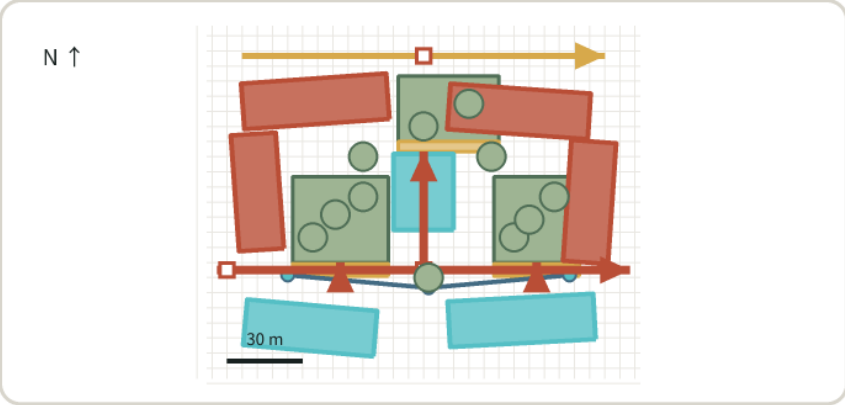

- 空间拓扑 差分回廊：A/B 并读；H 桌完成同任务
- 契约 AI01 · AI04 · AI06 · AI08
- 见证换模 4 项非 hard-stop 分歧集中于原点标签
- 停止规则 来源、权限或专业分歧未解决即转 H

候选落位 · 正式 polygon/现状/权属到位后重绑定

大钟寺 · 城市交汇厅

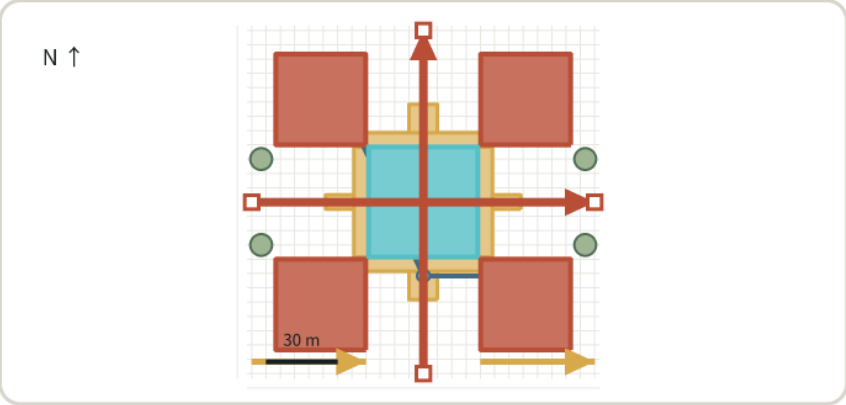

- 空间拓扑 单队列三出口：A / B / H 不得挑人
- 契约 AI03 · AI07 · AI10 · AI12
- 见证换模 12/12 hard-stop 全部由确定性 H 拦截
- 停止规则 困难用户负担上升或严重事件即全流回 A/H

候选落位 · 正式 polygon/现状/权属到位后重绑定

SAME TASK / FAIR COMPARISON

A/B 使用同一任务、夹具、数据边界与人群入口

单队列和 H 同任务路径防止 B 只挑容易用户；比较的是差值，不是漂亮的单项得分。

HUMAN AUTHORITY / TWO KEYS

服务责任人 + 权利/安全责任人；任何一钥匙可 HOLD

B 不能自我晋升。任何公众可直接选 H；高风险分歧只形成给 H 的建议。

SPATIAL CONSEQUENCE / ORIGIN H TABLE

29/36 一致；7 项分歧；4 项集中在原点；H 桌留下

原点把分歧变成公众可读的差分与永久人工复核空间；设计要求 B 变化时 H 同任务路线不断。

29/36 AGREE

7 DELTA

4 @ ORIGIN

H TABLE

三条独立设计根

硬门槛通过；代理分数不替代建筑判断

不是三种画风：路径序列 / 气候照护 / A/B/H 换模面由不同因果生成器产生

07

C01

R1 路径序列对照

隔离分阶段路径变量，检验其是否优于始终可用的 H 共地

HARD GATES	PASS
GFA	77,200 m²
OPEN	88.8%
WINTER SUN	100.0%
SUMMER SHADE	0.0%

通过比较门槛

C02

R2 气候照护对照

隔离气候与照护节点变量，检验其能否承担换模

HARD GATES	PASS
GFA	77,760 m²
OPEN	91.5%
WINTER SUN	81.3%
SUMMER SHADE	46.6%

通过比较门槛

C03

R3 A/B/H 交接共地

同任务 A/B 差分、永久 H 路与构件寿命共同决定空间

HARD GATES	PASS
GFA	82,468 m²
OPEN	86.2%
WINTER SUN	68.0%
SUMMER SHADE	36.6%

通过比较门槛

6/6 重绑定通过

18/18 定向故障拦截

12/12 人工接管恢复

编码回执 ⇄ 现场认证

代理值不选冠军：回执负责拦截无效状态；最终方案由空间论证与设计批评作出。

本轮：3/3 硬性条件通过 · 京张共地 12/12 状态任务通过 · 人类等价性未知

三个因果独立的空间根共用同一比较基准，并分别通过自身硬门槛。

京张共地作为本次优选深化方案；其他空间根保留为可追溯的生成与比选证据。

证据 / A + B + H 从分歧到空间

让失败可见，让 H 桌留下

一次本地 BGE-M3 shadow 暴露 7 个分歧；4 个原点标签分歧把永久人工 H 桌与差分显示变成不可删减的空间配置

05

本地模型 Shadow

29 / 36

B 与参赛者 A/参考估计一致；A 不是独立真值

可见分歧

7 Δ

4 个非 hard-stop 分歧集中在原点任务

确定性 H

12 / 12

每个 hard-stop 均由确定性 H 门拦截

空间结果

H TABLE

永久人工复核 + 公开差分显示

一次真实本地推理：A/参考 × B/候选

BGE-M3 · 1 批 / 39 输入 · 1024 维 · 精确 tag/manifest/blob 哈希

A/参考	B=验证院	B=萌点	B=交汇厅
验证院	10	0	2
原点庭院	3	7	2
城市交汇厅	0	0	12

非 hard-stop 的四个分歧：AI01-ambiguous · AI06-normal/ambiguous · AI08-ambiguous

空间改变 / KEEP B IN SHADOW

四项非 hard-stop 分歧均为原点标签：永久 H 桌与差分显示不得删减，B 不普升；不虚构尺寸变化。

分歧不是后台分数：它在原点留下人工复核的桌、公开可读的差分和不依赖 B 的 H 路。

P0 / 从设计到决定

一条条件接力把前提、责任、数量和验收连起来

T00
文件前提

>

T01-11
第 1-15 页参考

>

12
未来角色 / PNC

>

16
数量行

>

12
验收规则

单一责任

12 项任务每页仅有 1 个 A

数量可追溯

14 项设计/参考推荐 + 2 项待实现或授权复核

凭证交接

12 份模板：编制者 → 未来出风/责任角色 → 复核者 → 接收者

验收规则

8 条参赛规则 + 4 项授权底线后确定


边界 · 参赛表格版本沿革 / 未批准 · 外部证据闭环 0 · 升删设计 HOLD

参考架构 · 正式边界发布后统一复核、重算并更新图纸

换模型，不换城市 / REPLACE THE MODEL, NOT THE CITY

参考剖面 1:100：一跨可拆，H 路不动

参赛者参考剖面，非施工图；尺寸取自包内已登记参数，须专业复核。地面为可逆做法，不开挖。

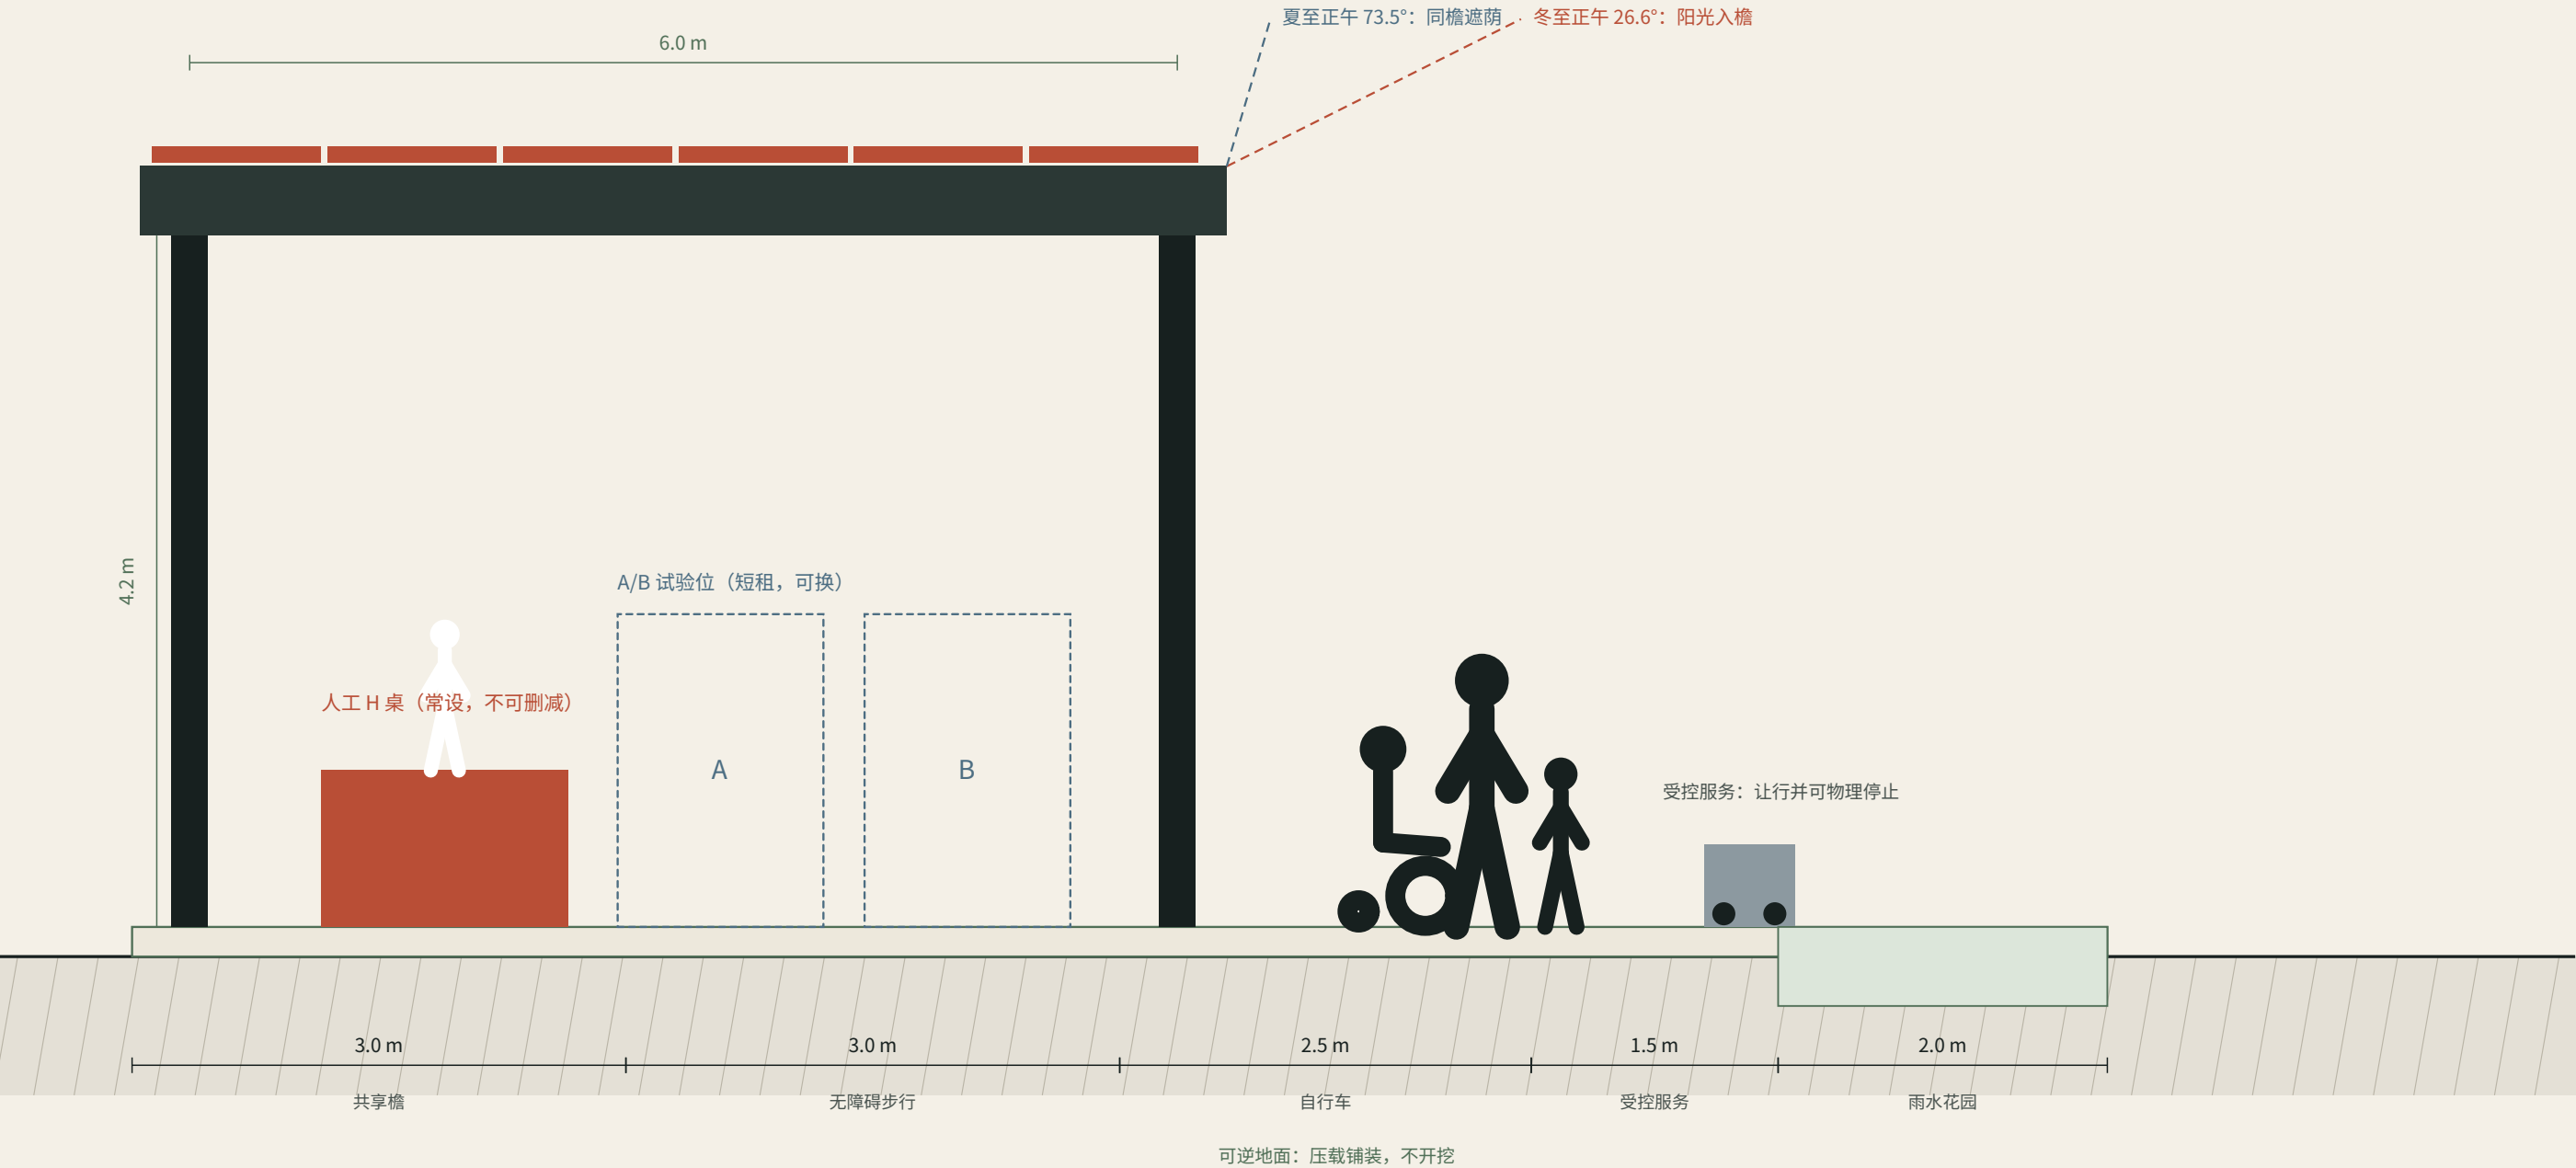


净高 4.2 m | 共享檐 6 m | 可拆一跨 $8 \times 8 \text{ m} = 64 \text{ m}^2$
可逆地面 $16 \times 16 \text{ m} = 256 \text{ m}^2$ | 3 个出口, 单出口净宽 1.5 m
冬至正午 26.6° 的低角度太阳进入檐下；夏至 73.5° 被同一片檐遮住
装配—退役全序列可逆：不开挖、不留基础、可拆回原状

同一任务进来，三种平面把它分开

关系示意图，非测绘平面；三处重点区的实测平面见 03 号图与 A3 手册。A 为现行模型位，B 为候选模型位，H 为常开人工路。


验证院 · 成对跨

- 同一夹具同时进入 A 跨与 B 跨
- H 带贯穿两跨之间，观察距离相同
- 任一跨失败，H 带不受影响

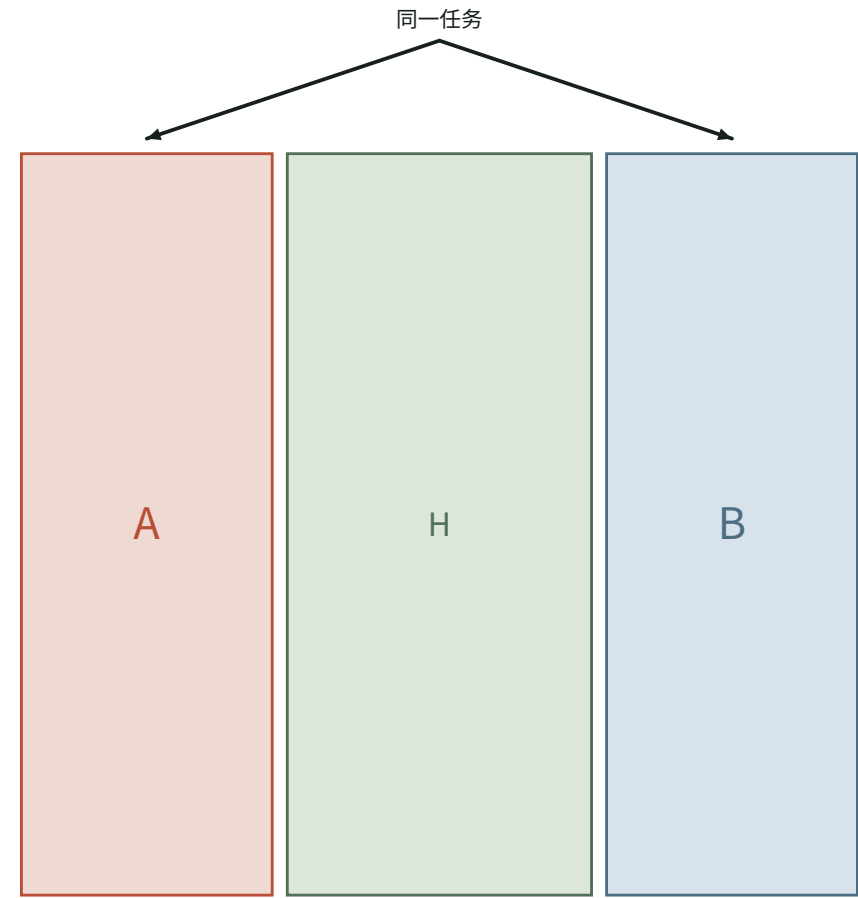


原点廊院 · 差分廊

- A 与 B 的答案沿廊并置展示
- 常设人工 H 桌在公共一侧，不可删减
- 无手机也能沿 H 路完成同一任务

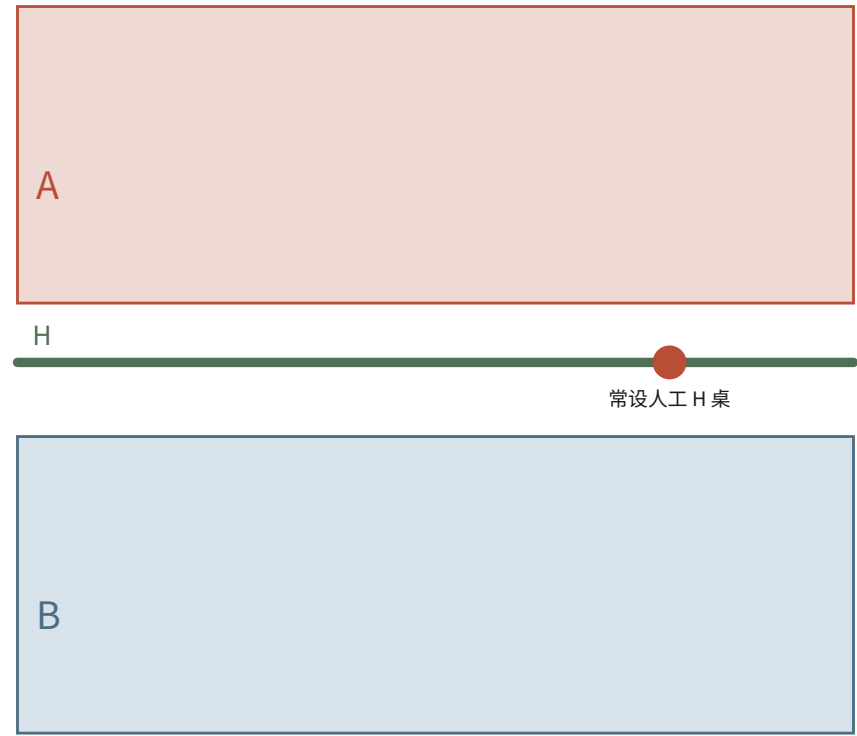

城市交汇厅 · 单队列

- 所有人先进同一条队列
- 队列之后才分 A / B / H 三个出口
- H 出口始终开放，且可物理停止

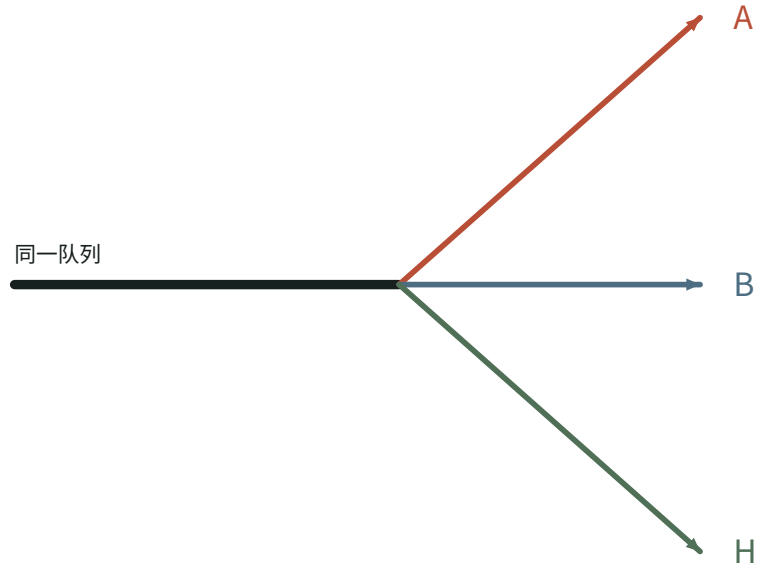

■ A 现行模型位 ■ B 候选模型位 ■ H 常开人工路

30 秒 · 3 分钟 · 15 分钟

给评审的阅读契约：每条路径回答一个问题。附页仅作导览，不新增任何事实主张。

30 秒

一个裁定

换模型，不换城市：一层连续公共地面贯穿 11.4 km 走廊；模型按代更换，地面、路线与人工窗口不动。

链条：8×8 m 可拆一跨 → 16×16 m 可逆地面 → 36×36 m 筛查 → 大钟寺节点 → 7 个接口 → 11.4 km 共地

看：A0-01 大钟寺链条 · 手册 p12 的 12 m 断面

3 分钟

机制如何落成建筑

同一任务进入三种平面：验证院成对跨、原点廊院差分廊、交汇厅单队列三出口；H 路在三处都连续、可物理停止。

顺序：A0-10 关系图 → 图 03 三种拓扑 → A0-09 参考剖面 1:100 → A0-08 体验附页

问题：模型换代那一天，普通人损失什么？ 答案：什么都不损失。

15 分钟

证据是否成立

正文两章 + 本地 BGE-M3 见证 29/36（参赛者标签，非准确率） +
交付台账：T00–T11、16 行未计价数量、12 项验收指标（8 项现在即可判定）、12 道外部门全
HOLD。

顺序：图 05 让失败可见 → 手册评审索引页 → 交付章 → 权利矩阵

边界：无运营者、无许可、无现场数据——所有零都是声明的，不是遗漏的。

七个维度，各自的证据在哪里

对应正式评分卡的七个维度；每行给出主张与可核查位置。索引不新增任何事实主张。

评分维度	权重	核心主张	证据位置
任务书相关性	20%	三层范围、三重点区、六项 agent 任务、具名区域接口	正文各章逐一对应公告 1.5；compliance_matrix.json 23 项；A0-04 官方数字 43.6 km² / 11.4 km² / 368.4 ha
可实施性	20%	P0 工程包络、T00–T11、RACI、16 行数量、12 项验收（8 项现在可判）、备选登记、ROM/OPEX	交付章（正文表 T00–T11）；手册 P0 页与本册 90 天页；delivery-*.json 与 rights-matrix.json
AI 创新	15%	12 份城市任务契约、本地 BGE-M3 见证 29/36、两钥匙、fail-closed 验证器	图 05；simulation.json；reproducibility.json（tag 与两类 digest 固化）
表达完整度	15%	双语 453 证据标记逐条对齐；10 展板 + 30 页手册 + 双语 HTML	全包；征集方双语审计工具通过；页码与图号一致
原创性	10%	A/B/H 三种建筑拓扑；换模型，不换城市；人字标记	A0-08/10；图 01；本册标识系统页
公共利益与包容性	10%	连续无高差 H 路（1 连通分量 / 0 断点）、P01–P07、游客与弱势群体、无手机同任务	正文人物章；图 04；手册 p12 断面上的轮椅使用者与让行机器人
风险与合规	10%	八类权利矩阵、412.5 m 边界冲突公开披露、LOC/OSM/NASA/OFL、12 门 HOLD	风险章；copyright_statement.md；rights-matrix.json；changelog 全程可复核

90 天，一跨进，一跨可出

未签署、未批准的参赛者模板：T00 未达成即整链 HOLD。每步列时窗、责任类与所需门。数字均取自包内登记参数。

T00	前提	校验文件前提并宣告 T0	R01	G01-G03
T01	W1-2	官方重绑定与场地权利测量	R02	G01-G03
T02	W3-4	授权进入、服务与权利基线	R11	G02 · G11
T03	W5	冻结实测后的 P0 设计基准	R05	G01-G05
T04	W6	完成专业协同复核	R05	G06-G08
T05	W7	计量并编制成本计划	R07	G08
T06	W8	关闭资金、采购与运营者交接	R02	G09 · G10
T07	W9-10	场外加工与出厂验收	R05	G08-G10
T08	W11	保护场地并装配可逆 P0	R02	G01 · 02 · 06-10 · 12
T09	W12	运营调试与回退演练	R09	G02 · 06 · 08 · 10 · 12
T10	W13-14	有限 opt-in A/B/H 影子窗口	R09	G02 · 10 · 11 · 12
T11	W15	决定续、改或撤并恢复原状	R02	G02 · 10 · 11 · 12

施工只出现在 T08-T09 两周，且须 G02+G12 放行；其余周为文件与场外动作。

预算四档 + 恢复储备

前期 10% · 装配与地面 60% · 服务接口 12% · 首年运行 18%；另 10% 恢复储备置于 ROM 之外，仅退役时释放

16 行未计价数量

参赛者设计参考量；单价、金额、正式概算与计价基准日全为 null，未委托计价

12 项验收指标


8 项现在即可判定（H 路阻断 ≤0、无手机同任务 ≥1.0、强制参与 ≤0…）；4 项待获授权基线批准

12 道外部门

凭证由主管部门与未来责任主体签发；任一缺失即整链 HOLD，可拆回原状

人：两笔相交，落点是 H

参赛者图形，取「人」字之形。A 为现役、B 为候选、落点为常开人工路。不引用任何遗产、机构或人物，不主张历史归属。

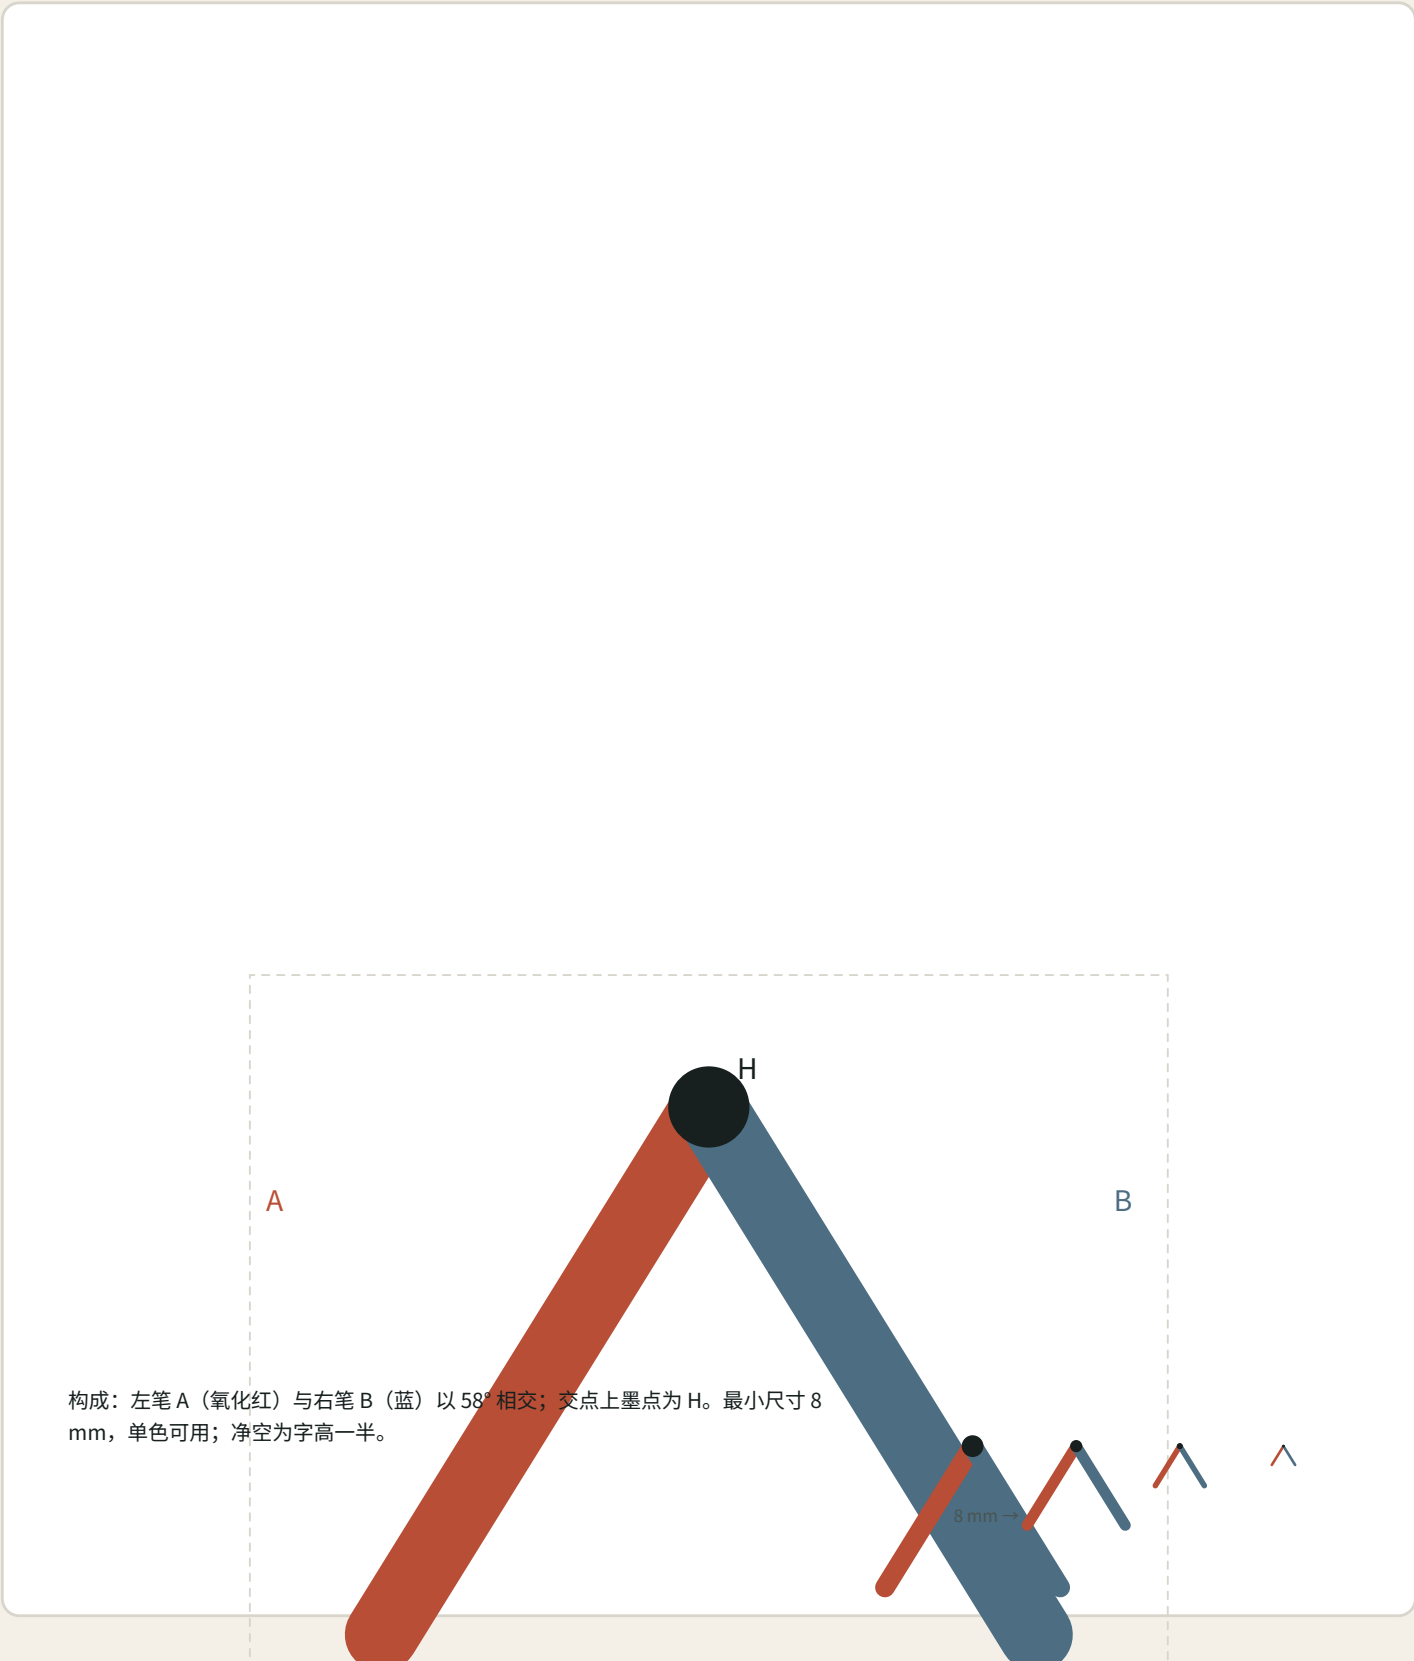

地面镶嵌

H 路转角处的石材镶嵌：单色深墨，与铺装同面



纸质回执抬头

无手机服务的纸本回执左上角：单色印刷



门状态旗

12 道外部门的 HOLD/放行状态牌：标记 + 门编号



导视

三处房间入口的方向标：标记 + 房间名 + 步行分钟

