


A0-1 总体设计结构板

一脊三核双翼：信号脊绿带贯通南北；三座信标分别承担验证、开源与体验职能。

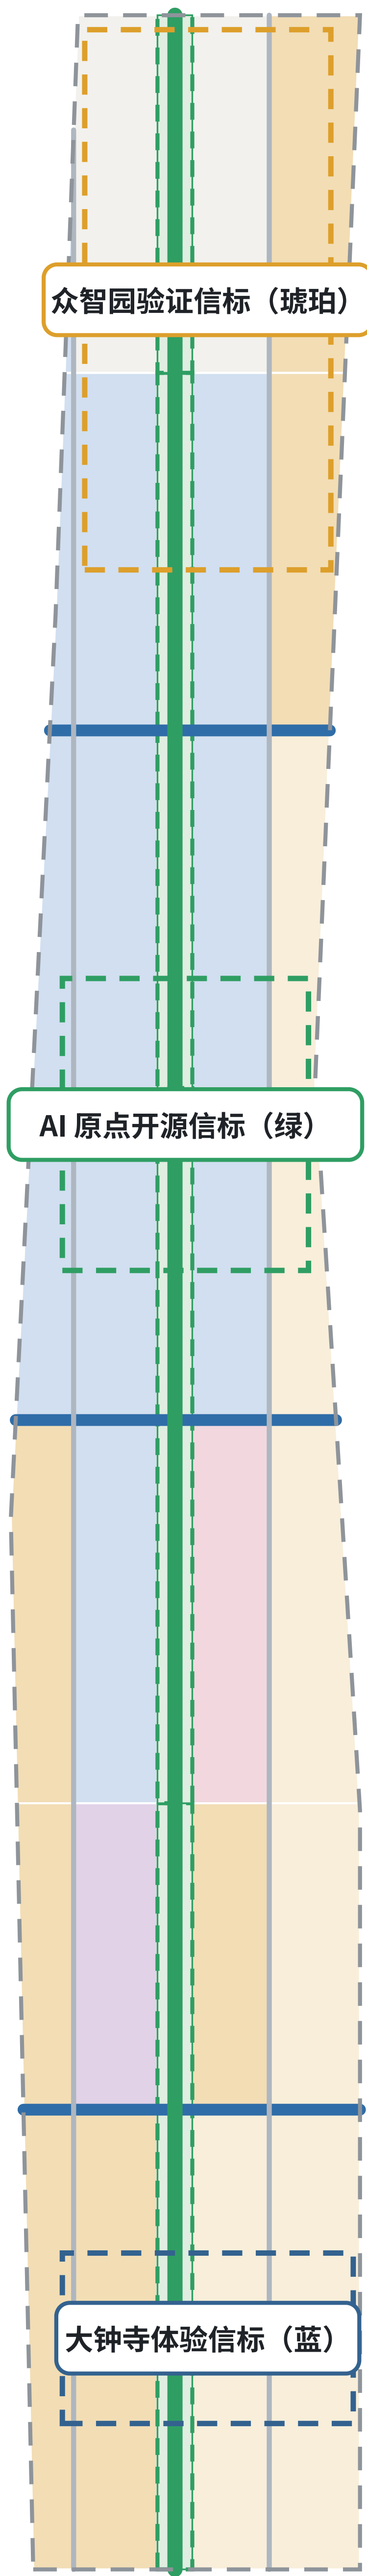

- 品牌色与状态色分轨：RED 仪表停用/回滚，任何片区身份不使用红色。
- 状态色唯一语义：绿 = 可体验、黄 = 受控测试、红 = 停用与回滚。
- 供给规则：黄灯限期供给、绿灯稳定供给、红灯可收回再配置。
- 本板为解释层，权威数据以包内 GeoJSON/JSON 为准。

黄灯 · 限期供给
到期评估，扩绿或转红，不形成事实上的永久占用。


绿灯 · 稳定供给
公共服务的空间承诺不因运营方更替而中断。

红灯 · 可收回再配置
退役设施拆除后，载体回到可再分配状态。

- 运行状态色（唯一公共语义）**
- 绿 = 可体验
 - 黄 = 受控测试
 - 红 = 停用与回滚（唯一含义）
- 片区品牌色（只作身份识别）**
- 琥珀 = 众智园
 - 绿 = AI 原点
 - 蓝 = 大钟寺

A0-2 用地与城市更新板

35 个用地单元完整覆盖边界；科研、商业、居住三类为主体。

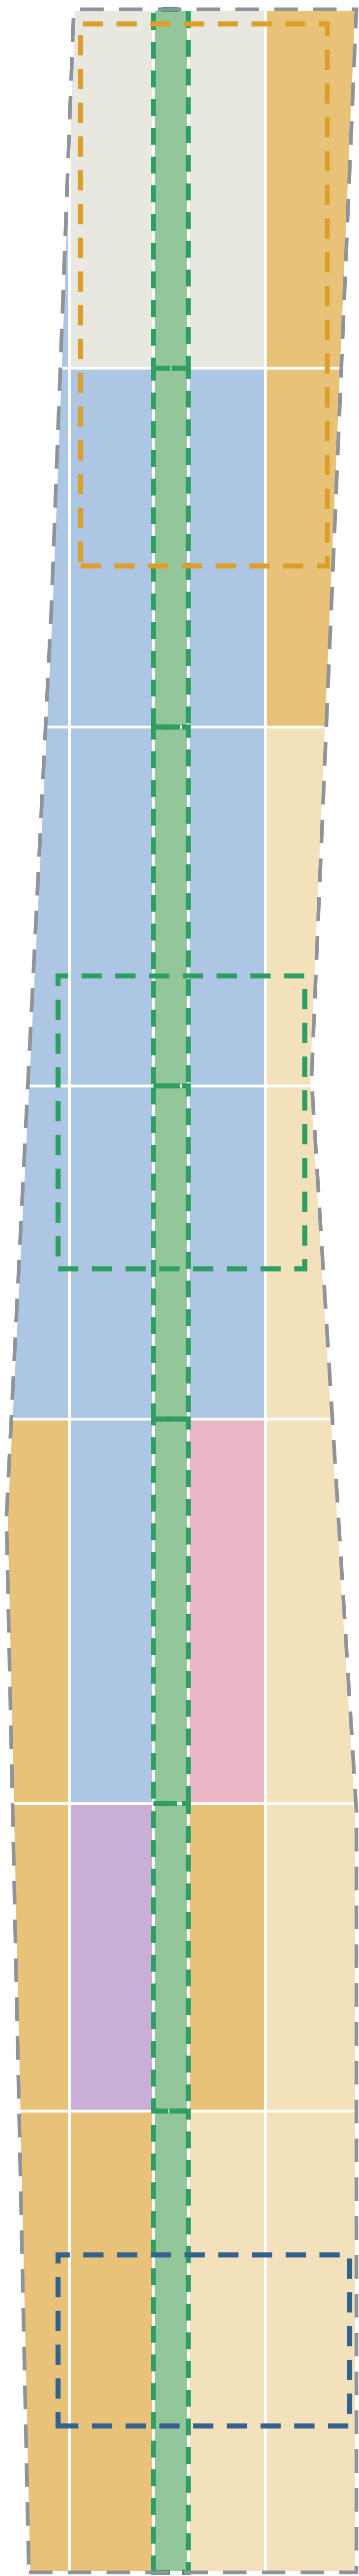

- 建筑基底 107 单元、密度约 0.32，只验证容量逻辑。
- 绿地约 129.5 ha 沿信号脊；留白约 83.0 ha 保北门户弹性。
- 拆改留为概念建议，待法定数据深化；FAR/高度保持 unknown。
- 用地分类按国土空间用地用海分类表达（0803 文化、0804 教育）。

Commercial	256.2 ha
Residential	251.0 ha
Research	341.6 ha
Culture	—
Education	—
Park green	129.5 ha
Reserved	83.0 ha

更新项目清单（概念建议）

JZ-01 | 信号脊慢行断点缝合
近期

JZ-02 | 众智园清河低碳界面
近期

JZ-03 | 原点近校成果转化街
近期

JZ-04 | 大钟寺站四象限连通
中期


JZ-05 | 三座信标广场实施
中期

JZ-06 | AI 公共服务与算力节点
中期

JZ-07 | 全球 AI 活动周路线
远期

A0-3 交通、轨道、慢行与市政支撑板

概念路网约 32.4 km，信号脊绿道约 9.7 km。

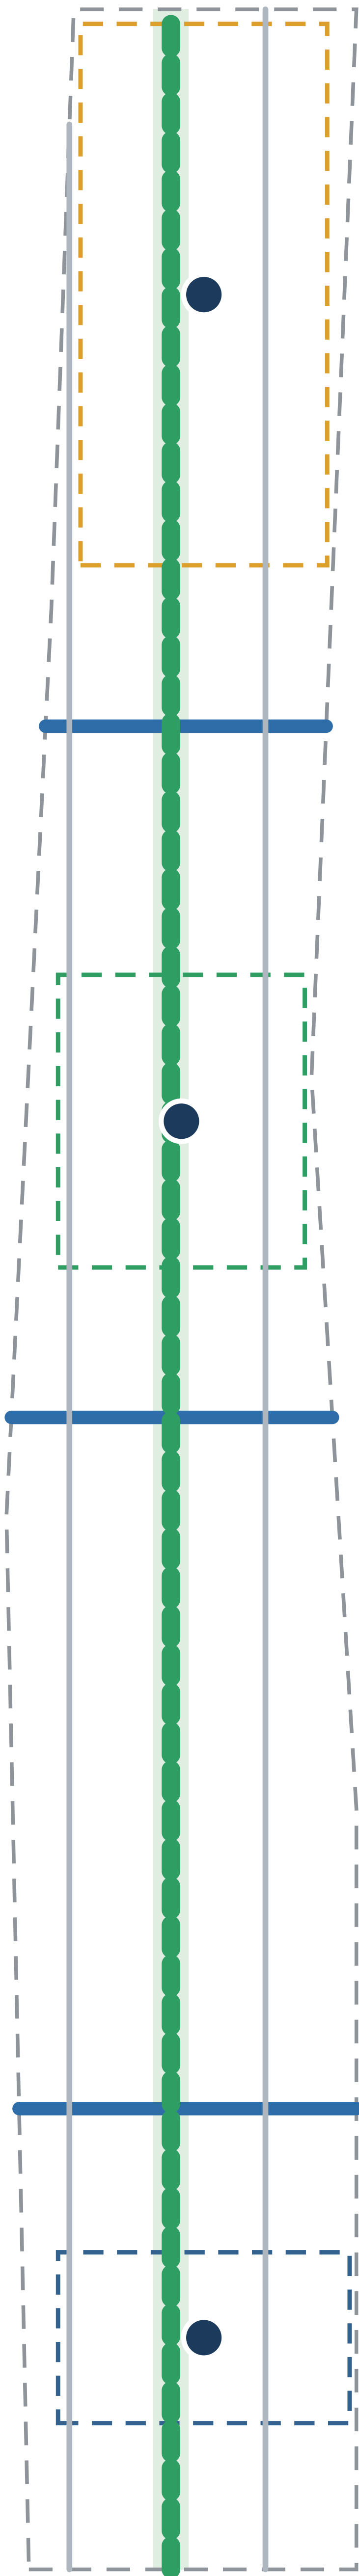

- 大钟寺站四象限、五道口与清华东路西口衔接、跨环节点优先。
- 非机动车有序停放、清楚换乘为方向性组织。
- 轨道接驳为方向性策略，待红线、客流与市政资料。
- 道路红线、断面与交叉口渠化需待官方道路资料确认。

32.4 km


概念道路网

9.7 km

信号脊绿道

- Secondary road
- Branch road
- Greenway / slow path
- Park green
- Beacon plaza

信号脊绿带：东西缝合、南北连通，串联三座信标广场。

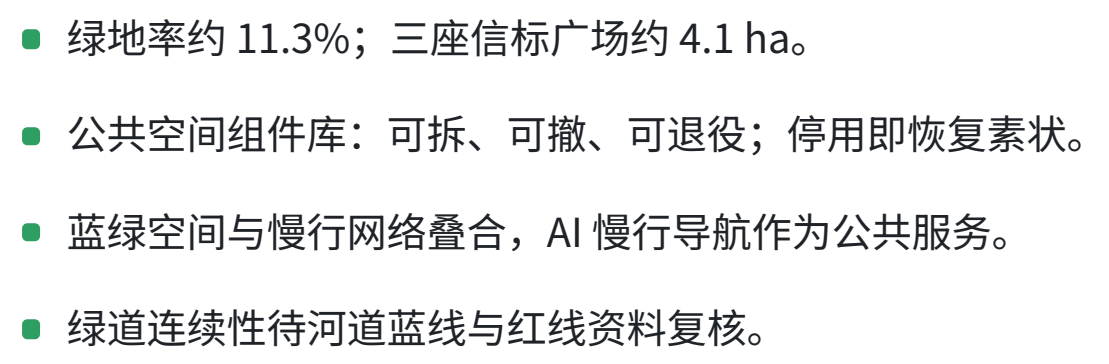


绿地率

信标广场


- 图例**
-  信号脊绿带
 - 信标广场
 -  临时边界 (provisional)

A0-5 三处重点区域详细设计板


三座信标：验证（琥珀）、开源（绿）、体验（蓝）。

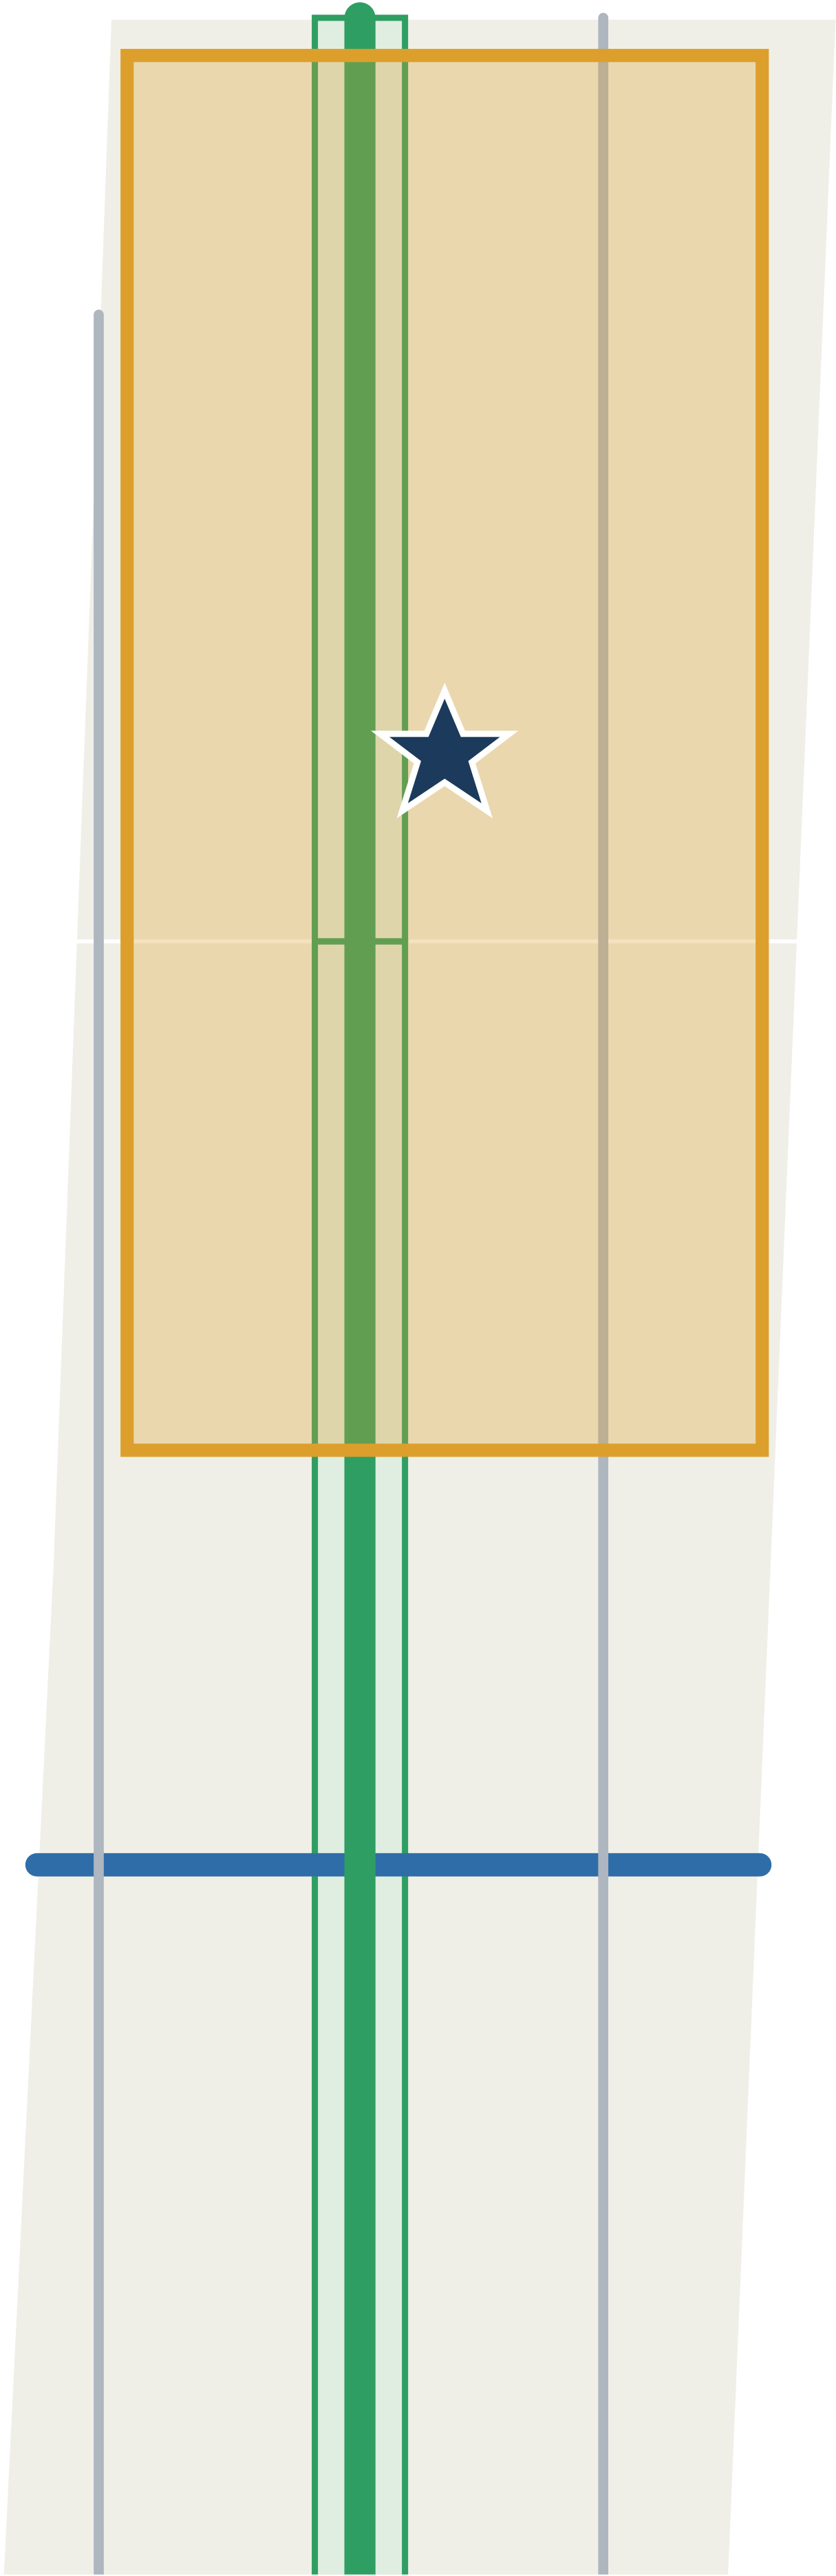

众智园（琥珀）

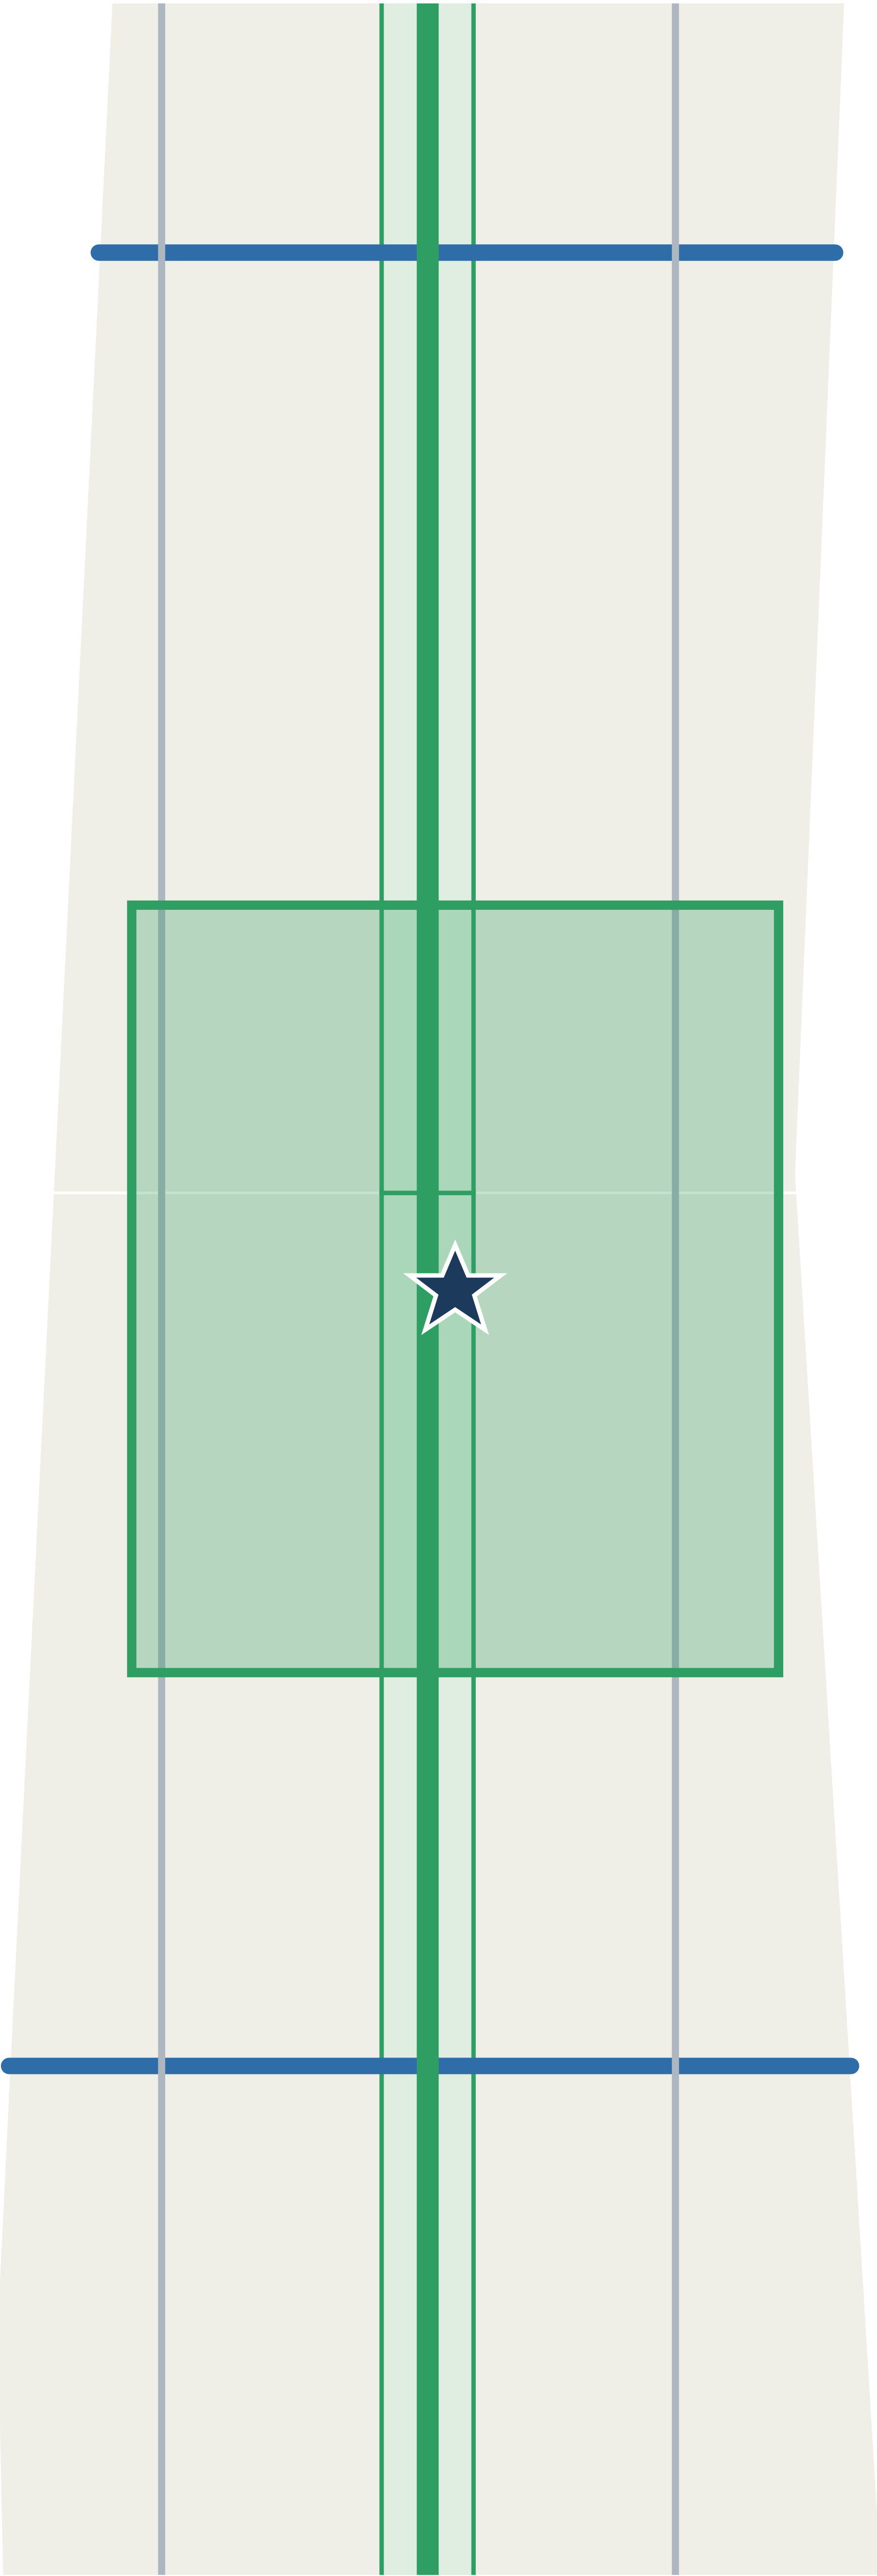

AI 原点（绿）

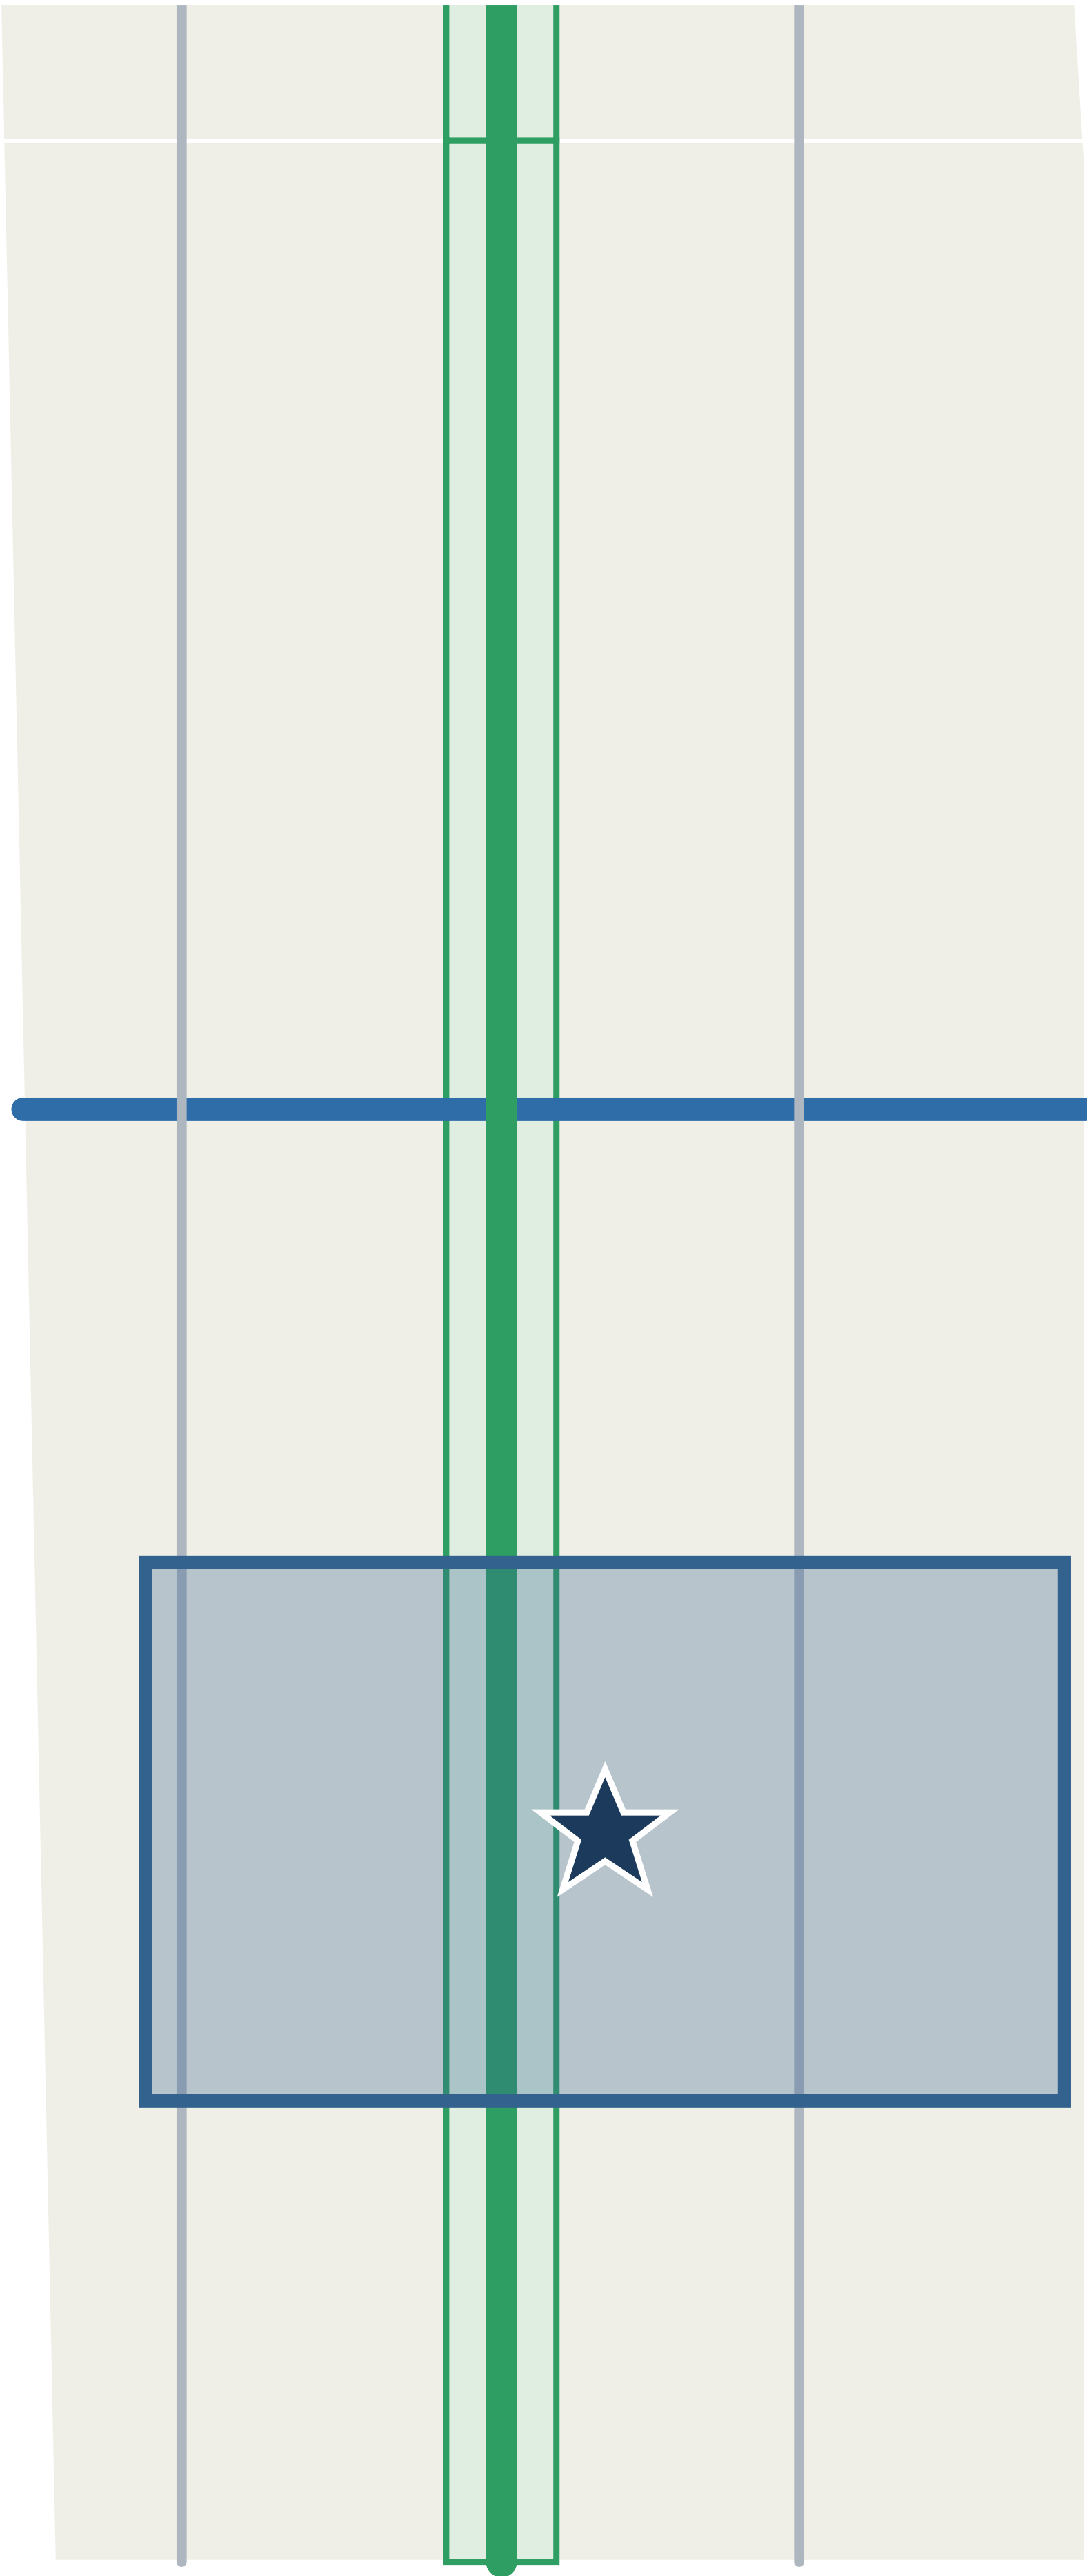

大钟寺（蓝）

众智园：三级验证门、受控实验室簇、公开审计台、清河界面信标灯塔。

AI 原点：开源广场、成果转化街、近校缝合轴、开源原点石。

大钟寺：站前四象限步行连通、国际路演客厅、钟寺信号钟。

重点区边界为 provisional 位置代理，待官方 KEY_AREA 发布后整包重算。

A0-6 AI 场景与实施运营板

12 张场景卡（含 3 张测试验证）；5 类用户画像。

SC-01 开源发布厅	SC-02 模型评测与红队沙盒	SC-03 端侧算力驿站	SC-04 AI 慢行导航	SC-05 大钟寺国际路演客厅	SC-06 清河低碳创新廊
SC-07 近校成果转化街	SC-08 数据要素会客厅	SC-09 AI 生活服务样板街	SC-10 全球 AI 活动周路线	SC-11 全栈模型受控试运营	SC-12 城市智能体公开审计台

开源开发者 原点开源广场、公共代码墙、夜间协作空间 不采集个人行为轨迹；活动数据只做聚合统计	初创与科研团队 众智园共享测试场、端侧算力服务点、验证门 算力和数据服务需另行授权	头部企业与国际访客 大钟寺站前复合界面、信标广场、国际路演客厅 企业标识和案例须清权	周边居民 信号脊慢行环、社区服务嵌入、活动分级 不将居民画像用于商业推荐	高校师生 校区一园区缝合、成果转化街、AI 教育体验点 校园数据和科研成果需授权
---	--	---	---	---

春 · 开源共创周 信标节第一季	夏 · 受控测试季 信标节第二季	秋 · 成果发布周 信标节第三季	冬 · 治理评议周 信标节第四季
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

开发者社区 · 四段	进站	换乘	发车	正点	明确贡献路径、评审门槛与公共知识输出（概念运营框架）
------------	----	----	----	----	----------------------------

- 京张信标节四季：春开源共创周、夏受控测试季、秋成果发布周、冬治理评议周。
 - 开发者社区四段：进站—换乘—发车—正点。
- 场景均为概念建议，不构成已批准运营。
 - 48 小时故障演练为设计剧本（未执行）。

A0-7 指标复核与合规响应板

场地 1,141.3 ha；重点区合计 369.3 ha（公告约 368.4 ha，待官方 polygon 复算）。

场地面积 1,141.3 万m² site_boundary 复算（provisional）	重点区合计 369.3 万m² 公告约 368.4 公顷，待官方 polygon	绿地率 11.3% green_space / 场地面积	公共空间率 0.36% public_space / 场地面积	建筑密度 0.32 107 个概念基底单元
用地单元 35 个 完整覆盖边界、无缝隙	场景卡 12 张 其中测试验证 3 张	画像 / 地标 / 案例 5 / 3 / 7 任务书 agent.2-4 覆盖	FAR / 建筑高度 unknown 缺官方控规条件，原因已登记	自检状态 四门 PASS KEY_AREA_PROVISIONAL 已披露